



ITC CONECTORES

Conectores circulares



CATÁLOGO

CONECTORES CIRCULARES



MULTI CONTATOS

Conectores elétricos, ajudam a indústria seja na manutenção, quanto no próprio produto.

GRAU DE PROTEÇÃO IP67



BLINDADO CONTRA JATOS D'ÁGUA

Nossos conectores blindados possuem tecnologia de vedação com O-rings e resinas, Totalmente protegido de poeira / protegido contra imersão de 1 metro por 1 hora

PROJETOS ESPECIAIS



COMFORME SUAS NECESSIDADES

Engenharia especializada em desenvolvimento de conectores com base nas necessidades de cada projeto.

SERVIÇO DE CABEAMENTO



CONECTORES CABEADOS

Oferecemos serviço de cabeamento para todas linhas de nossos conectores, o trabalho conta com a preparação, solda e blindagem dos cabos.




Com fábrica e sede administrativa localizada na cidade de Embú Guaçu, em São Paulo e contato com profissionais altamente especializado, tem como objetivos principais atender bem nossos clientes e acompanhar as evoluções tecnológicas do mercado.

LIGUE AGORA

(11) 4661-2884 (11) 4661-4841


WWW.ITCCONECTORES.COM.BR

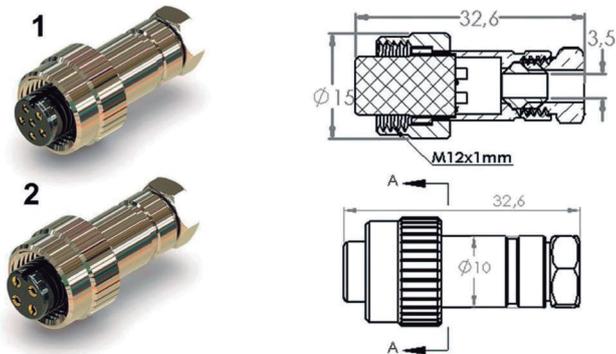

MATERIAL	PROTEÇÃO	TEMPERATURA	ISOLAÇÃO
LATÃO NIQUELADO	IP60	-10 + 100° C	1500 VOLTS

De 2 á 6 pinos fêmea
Fixação dos fios por solda
Vida útil de 700 conexões
Rosca M12
Fixação do cabo por braçadeira
diâmetro do cabo até 3,5 mm
Pinos de 1 mm, 1 amper


CÓDIGO:
1- CC61M
2- CC41M

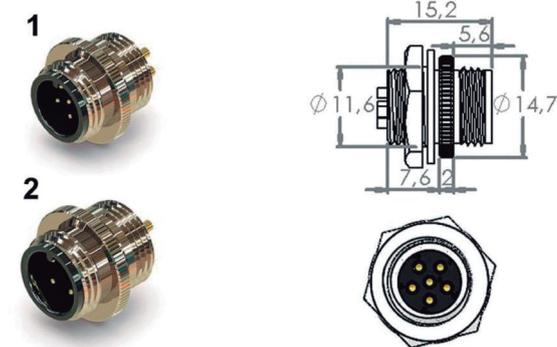

MATERIAL	PROTEÇÃO	TEMPERATURA	ISOLAÇÃO
LATÃO NIQUELADO	IP60	-10 + 100° C	1500 VOLTS

De 2 á 6 pinos macho
Fixação dos fios por solda
Vida útil de 700 conexões
Rosca M12
diâmetro do cabo até 3,5 mm
Pinos de 1 mm, 1 amper

CÓDIGO:
1- CR62M
2- CR42M

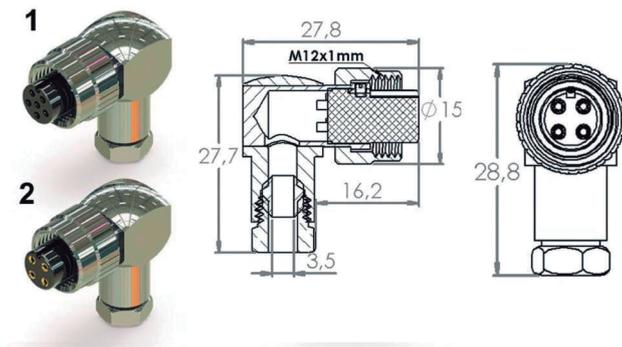

MATERIAL	PROTEÇÃO	TEMPERATURA	ISOLAÇÃO
LATÃO NIQUELADO	IP60	-10 + 100° C	1500 VOLTS

De 2 á 6 pinos fêmea
Fixação dos fios por solda
Vida útil de 700 conexões
Rosca M12
Fixação do cabo por braçadeira
diâmetro do cabo até 3,5 mm
Pinos de 1 mm, 1 amper

CÓDIGO:
1- CC61M-90
2- CC41M-90



MATERIAL	PROTEÇÃO	TEMPERATURA	ISOLAÇÃO
LATÃO NIQUELADO	IP60	-10 + 100° C	1500 VOLTS

De 2 á 6 pinos
Fixação dos fios por solda
Vida útil de 700 conexões
Rosca M12
Fixação do cabo por braçadeira
diâmetro do cabo até 3,5 mm
Pinos de 1 mm, 1 amper

CÓDIGO:
1- CC61M
2- CR42M
3- CM44M



MATERIAL **PROTEÇÃO** **TEMPERATURA** **ISOLAÇÃO**

LATÃO NIQUELADO **IP60/IP67** **-10 + 100° C** **1500 VOLTS**

De 2 á 5 pinos fêmea ou macho
Fixação dos fios por solda
Vida útil de 700 conexões
Rosca M16
Fixação do cabo por braçadeira ou PG7
diâmetro do cabo até 6,0 mm
Pinos de 2 mm, 10 amperes

CÓDIGO:
1- CCV41-IV-PG7
2- CC41-IV
3- CCV41-PG7




MATERIAL **PROTEÇÃO** **TEMPERATURA** **ISOLAÇÃO**

LATÃO NIQUELADO **IP60/IP67** **-10 + 100° C** **1500 VOLTS**

De 2 á 5 pinos macho ou fêmea
Fixação dos fios por solda
Vida útil de 700 conexões
Rosca M16
Pinos de 2 mm, 10 amperes

CÓDIGO:
1- CQ53-IV
2- CR42-IV
3- CQ53
4- CRV42

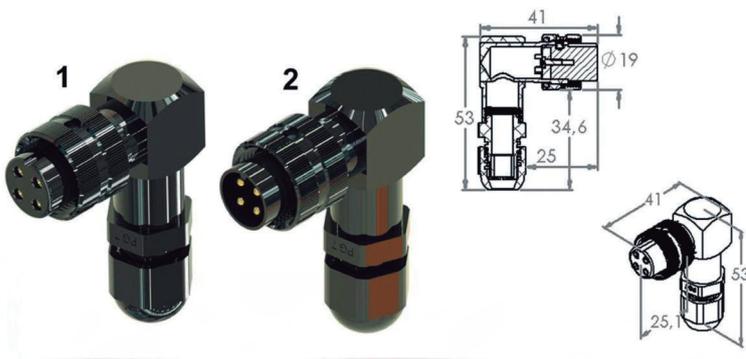

MATERIAL **PROTEÇÃO** **TEMPERATURA** **ISOLAÇÃO**

LATÃO NIQUELADO **IP60/IP67** **-10 + 100° C** **1500 VOLTS**

De 2 á 5 pinos fêmea ou macho
Fixação dos fios por solda
Vida útil de 700 conexões
Rosca M16
Fixação do cabo por PG7
diâmetro do cabo até 6,0 mm
Pinos de 2 mm, 10 amperes

CÓDIGO:
1- CCV41-90°
2- CCV41IV-90°



MATERIAL **PROTEÇÃO** **TEMPERATURA** **ISOLAÇÃO**

LATÃO NIQUELADO **IP60/IP67** **-10 + 100° C** **1500 VOLTS**


De 2 á 5 pinos
Fixação dos fios por solda
Vida útil de 700 conexões
Rosca M16
Fixação do cabo por braçadeira ou PG7
diâmetro do cabo até 6,0 mm
Pinos de 2 mm, 10 amperes



MATERIAL	PROTEÇÃO	TEMPERATURA	ISOLAÇÃO
LATÃO NIQUELADO	IP60/IP67	-10 + 100° C	1500 VOLTS

De 2 á 9 pinos fêmea ou macho
Fixação dos fios por solda
Vida útil de 700 conexões
Rosca M24
Fixação do cabo por braçadeira ou PG11
diâmetro do cabo 4,5 á 10 mm
Pinos de 2 mm, 10 amperes


CÓDIGO:
1- CCV81-PG11
2- CC91
3- CCV81IV-PG11
4- CC91IV

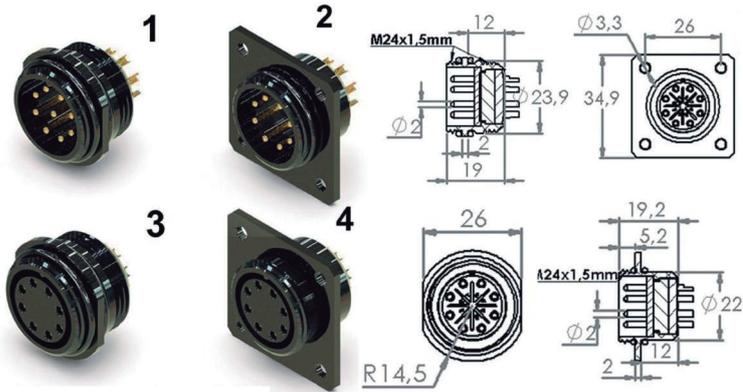

MATERIAL	PROTEÇÃO	TEMPERATURA	ISOLAÇÃO
LATÃO NIQUELADO	IP60/IP67	-10 + 100° C	1500 VOLTS

De 2 á 9 pinos macho ou fêmea
Fixação dos fios por solda
Vida útil de 700 conexões
Rosca M24
Pinos de 2 mm, 10 amperes

CÓDIGO:
1- CRV92
2- CQV83
3- CRV82-IV
4- CQV83-IV

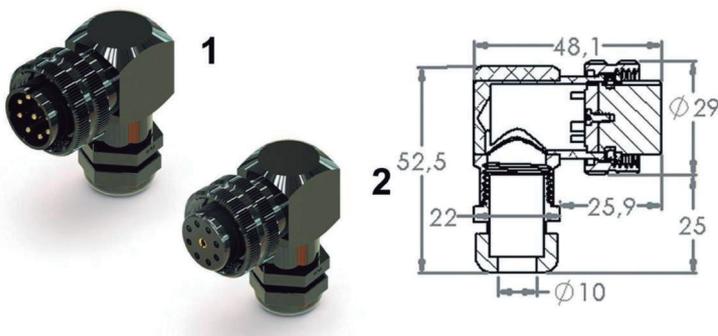

MATERIAL	PROTEÇÃO	TEMPERATURA	ISOLAÇÃO
LATÃO NIQUELADO	IP60/IP67	-10 + 100° C	1500 VOLTS


De 2 á 9 pinos fêmea ou macho
Fixação dos fios por solda
Vida útil de 700 conexões
Rosca M24
Fixação do cabo por braçadeira
diâmetro do cabo 4,5 á 10 mm
Pinos de 2 mm, 10 amperes

CÓDIGO:
1- CCV91IV-90°
2- CCV91-90°



MATERIAL	PROTEÇÃO	TEMPERATURA	ISOLAÇÃO
LATÃO NIQUELADO	IP60/IP67	-10 + 100° C	1500 VOLTS


De 2 á 9 pinos
Fixação dos fios por solda
Vida útil de 700 conexões
Rosca M24
Fixação do cabo por braçadeira
diâmetro do cabo 4,5 á 10 mm
Pinos de 2 mm, 10 amperes

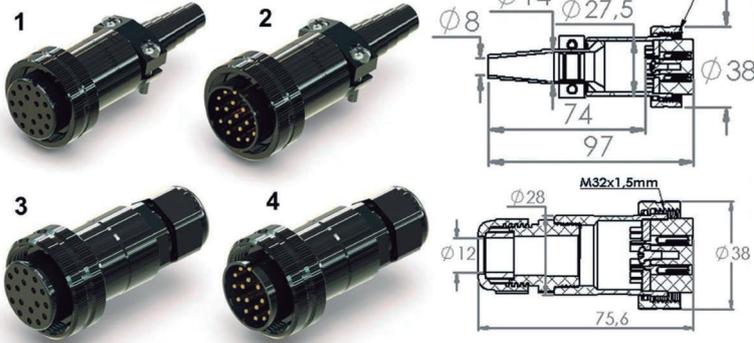

MATERIAL	PROTEÇÃO	TEMPERATURA	ISOLAÇÃO
LATÃO NIQUELADO	IP60/IP67	-10 + 100° C	1500 VOLTS

De 2 á 19 pinos fêmea ou macho
Fixação dos fios por solda
Vida útil de 700 conexões
Rosca M32
Fixação do cabo por braçadeira ou PG16
diâmetro do cabo 12 á 16 mm
Pinos de 2 mm, 10 amperes


CÓDIGO:
1- CC181
2- CC191-IV
3- CCV181-PG16
4- CCV181-IV-PG16

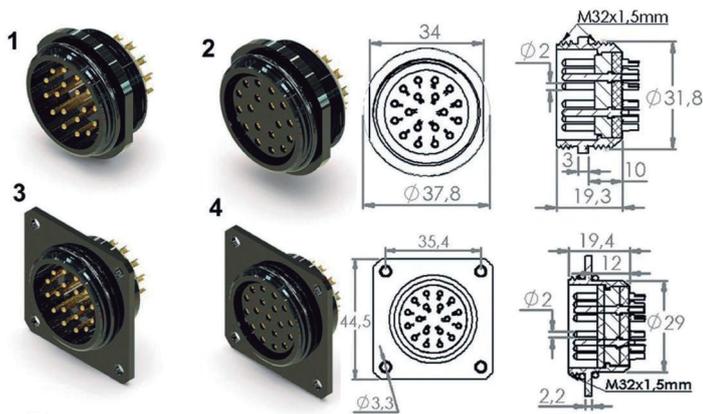

MATERIAL	PROTEÇÃO	TEMPERATURA	ISOLAÇÃO
LATÃO NIQUELADO	IP60/IP67	-10 + 100° C	1500 VOLTS

De 2 á 19 pinos macho ou fêmea
Fixação dos fios por solda
Vida útil de 700 conexões
Rosca M32
Pinos de 2 mm, 10 amperes

CÓDIGO:
1- CRV182
2- CRV182IV
3- CQV183
4- CQV183-IV

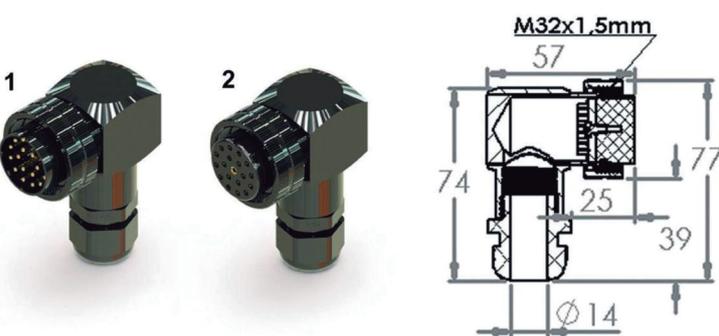

MATERIAL	PROTEÇÃO	TEMPERATURA	ISOLAÇÃO
LATÃO NIQUELADO	IP60/IP67	-10 + 100° C	1500 VOLTS


De 2 á 19 pinos fêmea ou macho
Fixação dos fios por solda
Vida útil de 700 conexões
Rosca M32
Fixação do cabo por PG16
diâmetro do cabo 12 á 16 mm
Pinos de 2 mm, 10 amperes

CÓDIGO:
1- CCV181IV-90°
2- CCV181-90°




MATERIAL	PROTEÇÃO	TEMPERATURA	ISOLAÇÃO
LATÃO NIQUELADO	IP60/IP67	-10 + 100° C	1500 VOLTS

De 2 á 19 pinos
Fixação dos fios por solda
Vida útil de 700 conexões
Rosca M32
Fixação do cabo por braçadeira
diâmetro do cabo 12 á 16 mm
Pinos de 2 mm, 10 amperes

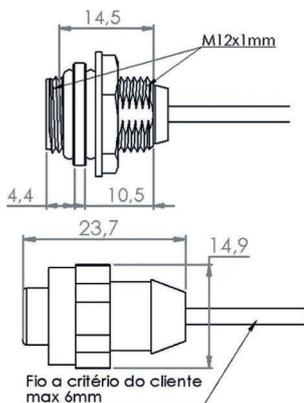


MATERIAL	PROTEÇÃO	TEMPERATURA	ISOLAÇÃO
LATÃO NIQUELADO	IP67	-10 + 80° C	1500 VOLTS

De 2 á 6 pinos fêmea
Fixação dos fios por solda
Vida útil de 700 conexões
Rosca M12
diâmetro do cabo até 3,5 mm
Pinos de 1 mm, 1 amper

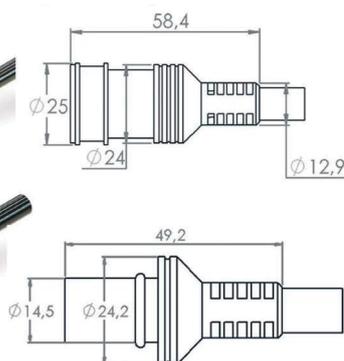


MATERIAL	PROTEÇÃO	TEMPERATURA	ISOLAÇÃO
LATÃO NIQUELADO	IP67	-10 + 80° C	1500 VOLTS

De 2 á 4 pinos macho
Fixação dos fio por solda
Vida útil de 700 conexões
Rosca M16
diâmetro do cabo até 3,5 mm
Pinos de 2 mm, 12 amperes

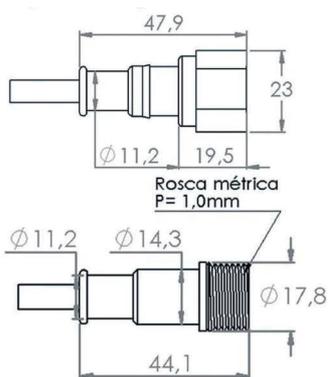

MATERIAL	PROTEÇÃO	TEMPERATURA	ISOLAÇÃO
LATÃO NIQUELADO	IP67	-10 + 80° C	1500 VOLTS

De 2 á 4 pinos
Fixação dos fios por solda
Vida útil de 700 conexões
Rosca M16
Injetado em poliacetal direto no cabo
diâmetro do cabo até 6,5 mm
Pinos de 2 mm, 10 amperes

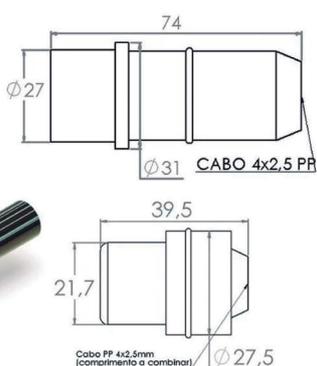

MATERIAL	PROTEÇÃO	TEMPERATURA	ISOLAÇÃO
LATÃO NIQUELADO	IP67	-10 + 80° C	1500 VOLTS

De 2 á 4 pinos
Fixação dos fios por solda
Vida útil de 700 conexões
Tamanho M32
diâmetro do cabo até 11 mm
Pinos de 2,5 mm, 20 amperes