




Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	80-18	Base quadrada M24	1
2	Miolo macho 9 vias injetado		1
3	O-ring 19x1.5	Anel de vedação	2

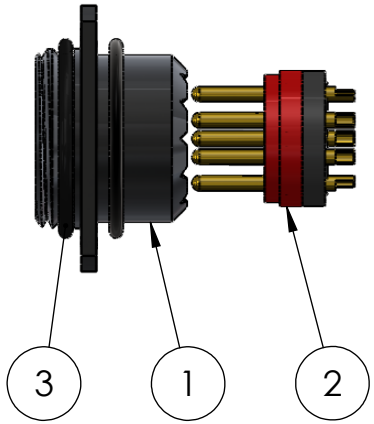

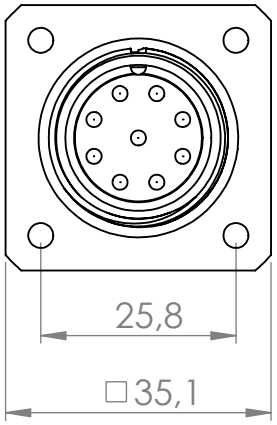


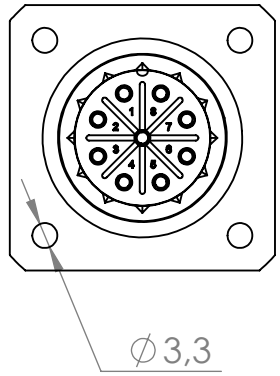

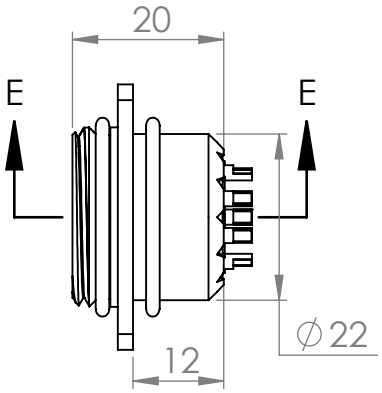


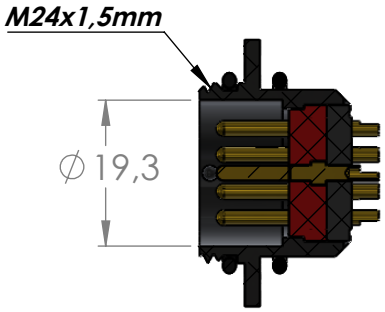

SEÇÃO E-E



Tampa de PVC

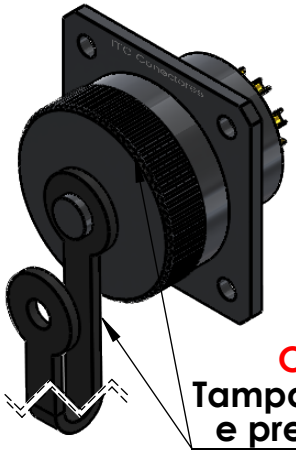


Opcional:
Tampa de alumínio e presilha de Pvc




4 vias




6 vias (-1-8)



6 vias (-3-7)



7 vias



8 vias

itc Conectores

Código da peça (Part No.): CQv93 | ***Descrição:*** Conector base quadrada M24 com 4/6/7/8 e 9 vias macho | ***Código secundário:***

Opções de carcaças disponíveis (☑) Material / Cor

☑ (AL-P)Alumínio Anodizado Preto	☑ (AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul	☑ (AL-VD)Alumínio Anodizado Verde	☑ (AL-NT)Alumínio Natural	(IX)Inox	(PTFE)Teflon Branco	(PC-C)Poliacarbonato	(POM-B)Poliacetal Branco	(PVC-P)PVC Preto	(PVC-PT)PVC Prata
☑ (AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja	☑ (AL-N)Alumínio Anodizado Natural	☑ (AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho	(LT-NI)Latão Niquelado	(LT)Latão	(PEAD) Polietileno	(PP-P)Polipropileno Preto	(POM-P)Poliacetal Preto	(PVC-B)PVC Branco	(PVC-LJ)PVC Laranja

Dados Técnicos — A4 — FOLHA 1 DE 1

Modelo: *M24*	Tipo de conector: *Circular*	Função: *Conector para painel*	Material da carcaça: *Alumínio*	Formato da carcaça: *180º graus(reta)*	Pino: *Macho(banho de ouro sobre níquel)*
Contatos/Material do pino: *latão*	Corrente de trabalho(por via): *10 Amp*	Diâmetro do pino: *Ø 2,0 mm*	Vedação: *Ó-ring*	Grau de proteção: *IP 60 Protegido somente contra poeira*	*Local de estoque*
Nº de contatos: *4/ 6/7/8 e 9 vias*	Isolante: *Poliacetal Copolimero POM*	Resistência de Isolação: Pino á Pino 1GΩ / Pino á carcaça 1GΩ (1500 Volts)	Durabilidade : Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas		*CX:*
Faixa de temperatura:-10 +100 °C	Tipo de fixação do fio: *Solda*	Tipo de fixação do cabo: Solda	Tipo do cabo: *Via com Ø máximo de 1mm²*	Peso:15 gramas	Data revisão: 12/09/2024