


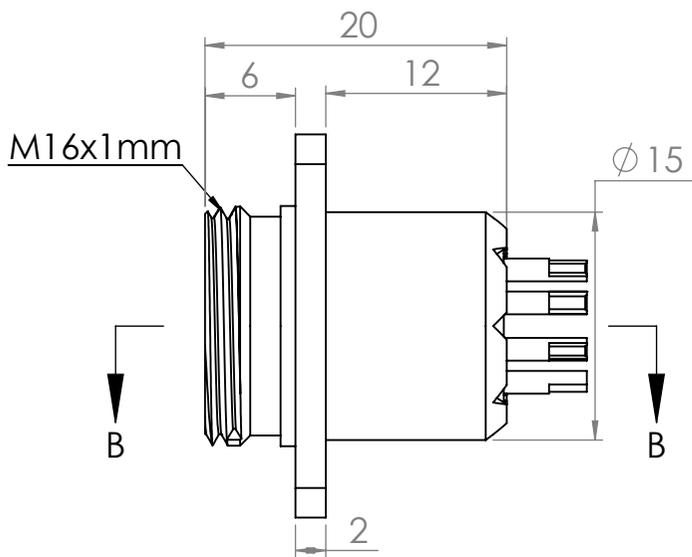


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	40-18_montagem	Base Quadrada M16	1
2	80-13 pf	Plástico inferior da base	1
3	80-1	pino macho fino 3A	8
4	90-12-pf	Plástico superior da base	1

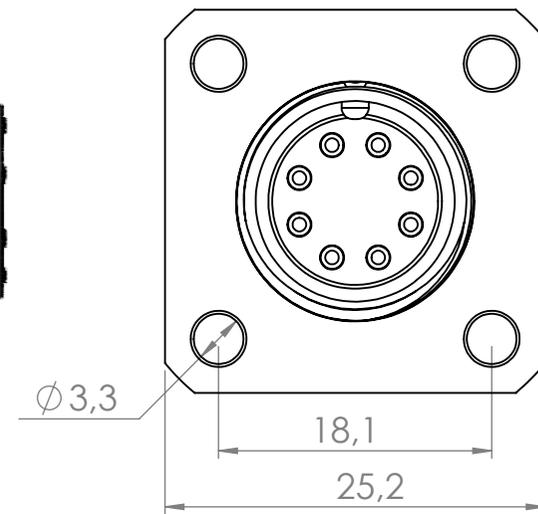


Escala 1:1

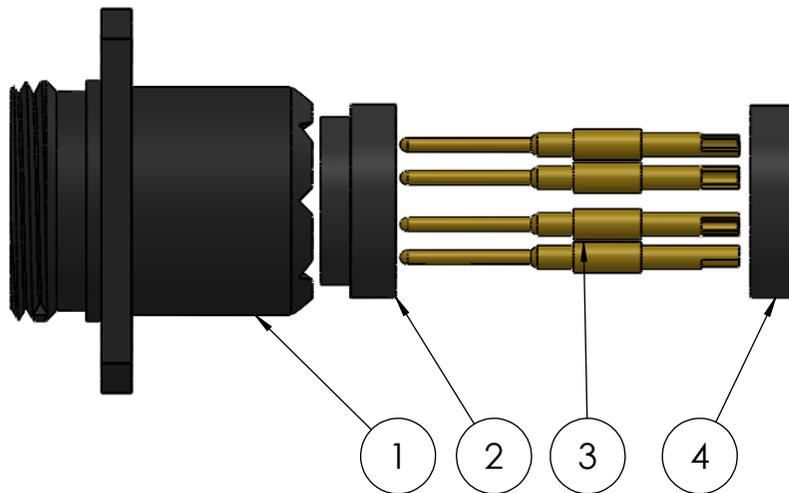


Tampa de PVC

Presilha de PVC
Ø interno 4mm

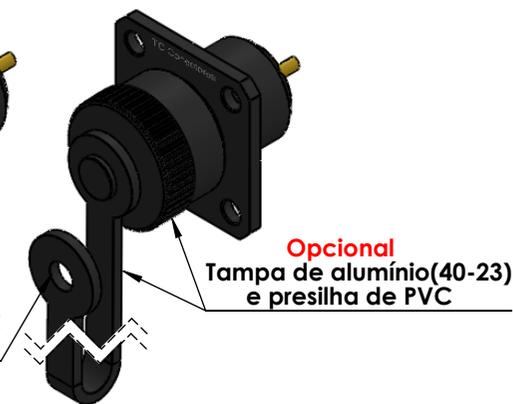

Opicional
Tampa de alumínio(40-23)
e presilha de PVC

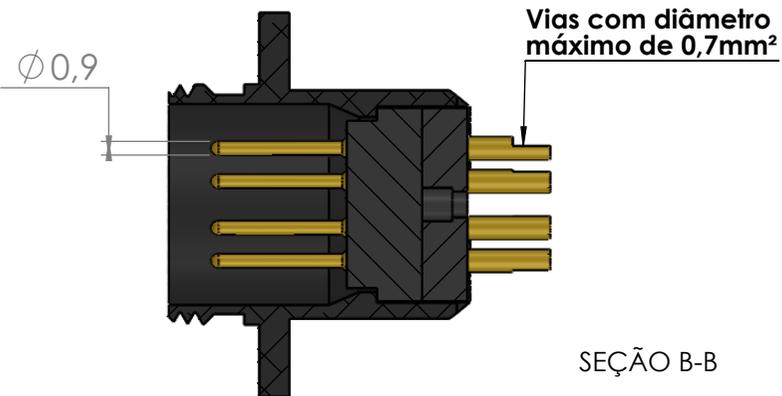

SEÇÃO B-B

Dados Técnicos		Código da peça (Part No.): CQ83-PF		Número do desenho: 104	
		Referência: Q-16-08-3A-M-AL			
-Material-Cor		Opções de carcaças disponíveis (☑):			
<input checked="" type="checkbox"/>	(AL-P)Alumínio Anodizado Preto	<input type="checkbox"/>	(POM-P)Poliacetil copolimero Preto		
<input checked="" type="checkbox"/>	(AL-N)Alumínio Anodizado Natural	<input type="checkbox"/>	(POM-B)Poliacetil Branco		
<input checked="" type="checkbox"/>	(AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho	<input type="checkbox"/>	(PC-P)Policarbonato Preto		
<input checked="" type="checkbox"/>	(AL-VD)Alumínio Anodizado Verde	<input type="checkbox"/>	(PC-C)Policarbonato Colorido		
<input checked="" type="checkbox"/>	(AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul	<input type="checkbox"/>	(PVC-P)PVC Preto		
<input checked="" type="checkbox"/>	(AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja	<input type="checkbox"/>	(PVC-B)PVC Branco		
<input checked="" type="checkbox"/>	(AL-NT)Alumínio Natural	<input type="checkbox"/>	(PTFE)Teflon Branco		
<input type="checkbox"/>	(LT)Latão	<input type="checkbox"/>	(PP-P)Polipropileno Preto		
<input type="checkbox"/>	(LT-NI)Latão Niquelado	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	(IX)Inox	<input type="checkbox"/>			
Durabilidade :Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas		Resistência de Isolação : Pino a pino 3000 Ω Pino a carcaça 3000 Ω (1500 Volts)		A4	
Isolante : Poliacetal Copolimero POM		Tipo do cabo : Via com Ø máximo de 1mm²			
Faixa de temperatura : -10 +100 °C		Fixação dos fios : Solda		Peso: 8 gramas	
Tipo de fixação do cabo : Solda					
Grau de proteção : IP 60 Protegido somente contra poeira				FOLHA 1 DE 1 Data revisão: 05/08/2019	