

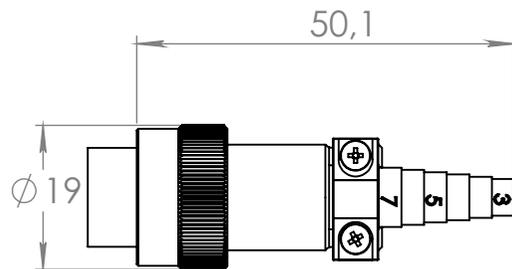
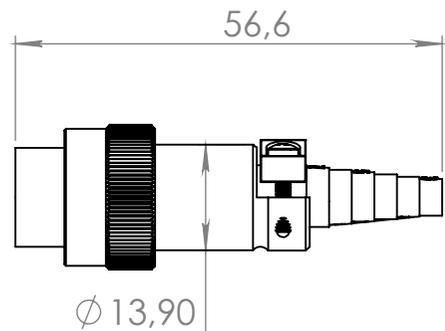


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	40-6 frezado_montagem	Corpo M16	1
2	40-7	Porca M16	1
3	40-11	Passa fio M16	1
4	40-9	Braçadeira de nylon M16	1
5	ISO 7045 - M2 x 10 - Z - -- 10S		2
6	40-10	Parafuso de trava	1
7	80-1 pf inv.	pino fino macho	8
8	80-4-pf	Tampa do miolo	1
9	Parafuso soberba	Parafuso soberba M2x6mm	1
10	80-13 IV-PF 8 vias	Miolo macho	1

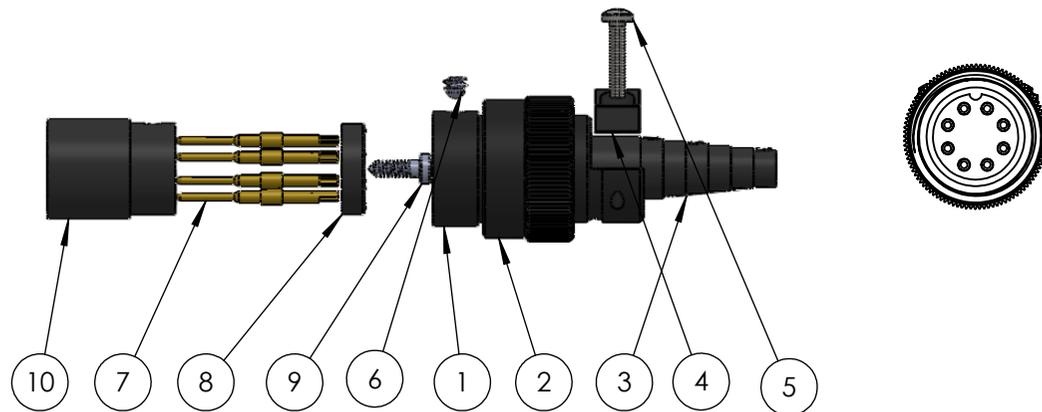

Presilha de PVC
Ø interno de 4mm

Opicional
Tampa de alumínio(40-21)
e presilha de PVC

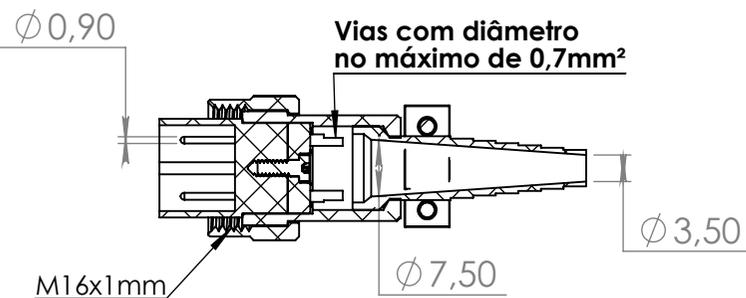

SEÇÃO A-A

Dados Técnicos		Código da peça (Part No.): CC81-PF-IV		Número do desenho: 139	
Referência: C-16-08-3A-M-AL					
-Material-Cor		Opções de carcaças disponíveis (☑):			
<input checked="" type="checkbox"/> (AL-P)Alumínio Anodizado Preto	<input checked="" type="checkbox"/> (POM-P)Poliacetil copolimero Preto				
<input checked="" type="checkbox"/> (AL-N)Alumínio Anodizado Natural	<input checked="" type="checkbox"/> (POM-B)Poliacetil Branco				
<input checked="" type="checkbox"/> (AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho	<input checked="" type="checkbox"/> (PC-P)Policarbonato Preto				
<input checked="" type="checkbox"/> (AL-VD)Alumínio Anodizado Verde	<input checked="" type="checkbox"/> (PC-C)Policarbonato Colorido				
<input checked="" type="checkbox"/> (AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul	<input checked="" type="checkbox"/> (PVC-P)PVC Preto				
<input checked="" type="checkbox"/> (AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja	<input checked="" type="checkbox"/> (PVC-B)PVC Branco				
<input checked="" type="checkbox"/> (AL-NT)Alumínio Natural	<input checked="" type="checkbox"/> (PTFE)Teflon Branco				
<input type="checkbox"/> (LT)Latão	<input type="checkbox"/> (PP-P)Polipropileno Preto				
<input type="checkbox"/> (LT-NI)Latão Niquelado					
<input type="checkbox"/> (IX)Inox					
Durabilidade :Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas					
Resistência de Isolação : Pino à pino 3000 Ω Pino à carcaça 3000 Ω (1500 Volts)				A4	
Tipo do cabo : Via com Ø máximo de 0,7mm ²					
Tipo de fixação do cabo : Braçadeira M16 (3-7mm)		Fixação dos fios : Solda		Peso: 12 gramas	
Grau de proteção : IP 60 Protegido somente contra poeira		FOLHA 1 DE 1		Data revisão: 06/08/2019	