
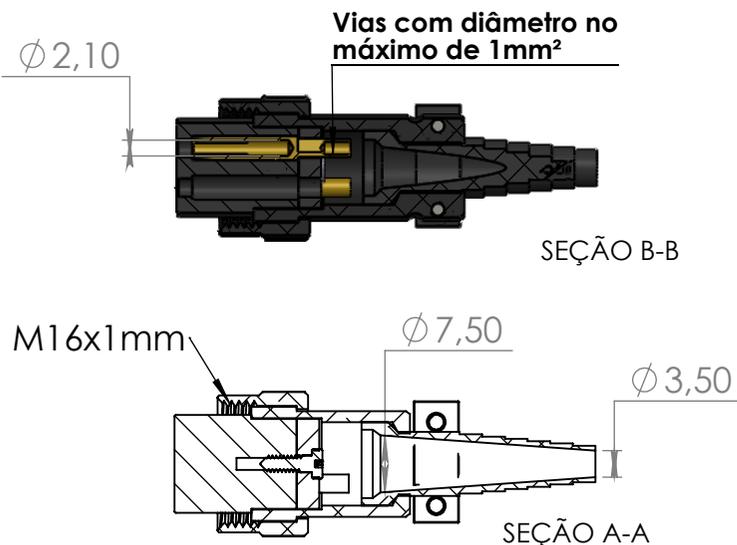
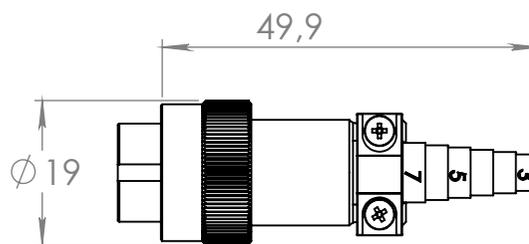
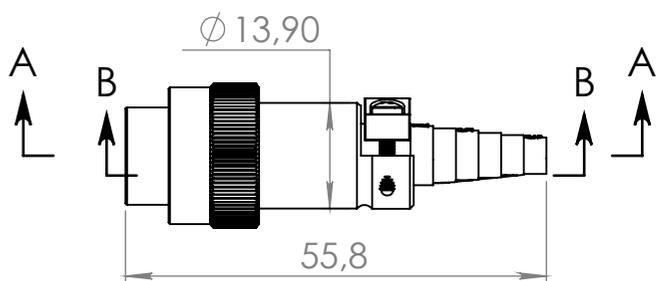


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	40-6 frezado_montagem	Corpo M16	1
2	40-7	Porca M16	1
3	40-11	Passa fio M16	1
4	40-9	Braçadeira de nylon M16	1
5	ISO 7045 - M2 x 10 - Z - -- 10S	Parafuso para fixar a braçadeira	2
6	40-10	Parafuso de trava	1
7	40-3	Miolo fêmea	1
8	40-2	Pino fêmea 10A	4
9	40-4	tampa do miolo	1
10	Parafuso soberba	Parafuso para fechar o miolo	1

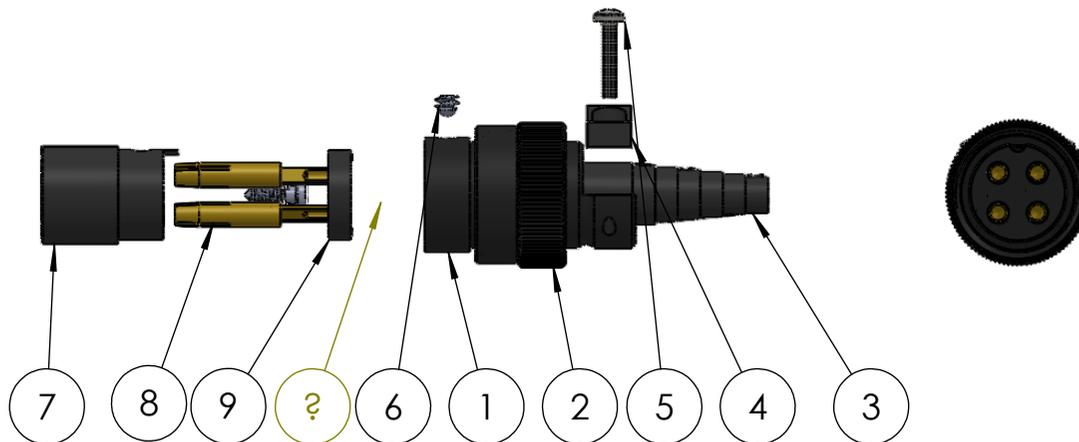

Dados Técnicos		Código da peça (Part No.): CC41		Número do desenho: 36
		Referência: C-16-04-10A-F-AL		
		-Material-Cor Opções de carcaças disponíveis (☑):		
Tipo de conector		Conector circular		
Função		Conector para cabo		
Modelo		M16		
Formato da carcaça		180º graus(reta)		
Material da carcaça		Alumínio		
Pino		Fêmea(banho de ouro sobre níquel)		
Contatos/Material do pino		Latão		
Número de contatos		04		
Corrente de trabalho(por via)		10 Amp		
Vedação		-----		
Isolante		Poliacetil Copolimero POM		
Faixa de temperatura		-10 +100 °C		
Tipo de fixação dos fios/cabo		Solda		
Grau de proteção		IP 60 Protegido somente contra poeira		
		Durabilidade :Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas		
		Resistência de Isolação: Pino à pino 3000 Ω Pino à carcaça 3000 Ω (1500 Volts)		A4
		Tipo do cabo:		
		PESO: 12 gramas		
		FOLHA 1 DE 1 Data revisão: 24/06/2019		