Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QDT.
1	pg7 base		1
2	Borracha pg7	borracha PG7	1
3	porca pg7	porca PG7	1
4	16122	Tampa do miolo invertido	1
5	1033- Modelo B	Corpo 90º	1
6	1033-PG7	Adaptador 90º-PG7	1
7	1026	Porca para conector 90º	1
8	1030	Parafuso de trava	1
9	O-ring 14x1.8-B-ISO 3601-1		1
10	650-pino fino fêmea	650-pino fino fêmea	8
11	16121-8 vias	miolo fêmea-8 vias	1
12	ISO 7045 - M2 x 6 - Z --- 6S		1

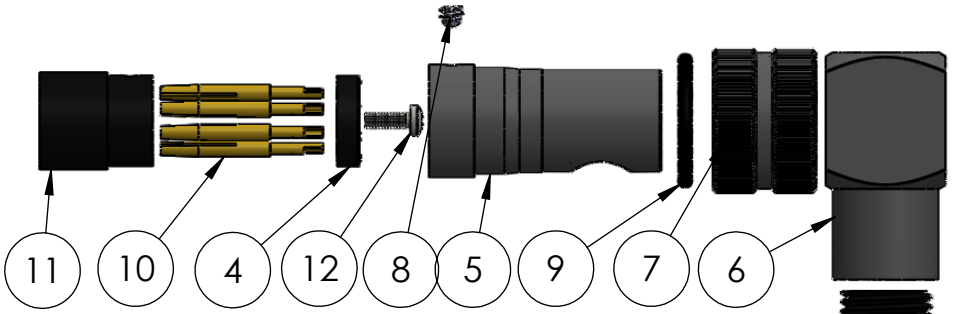

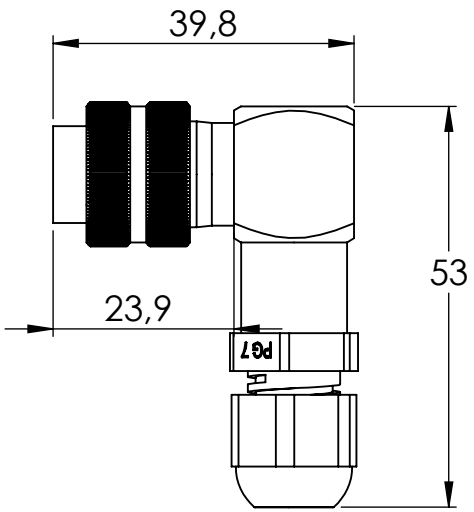

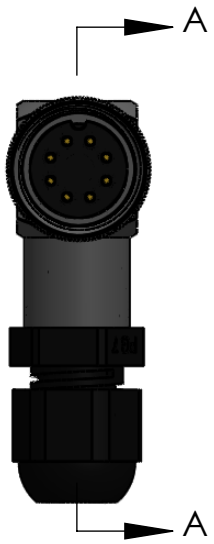

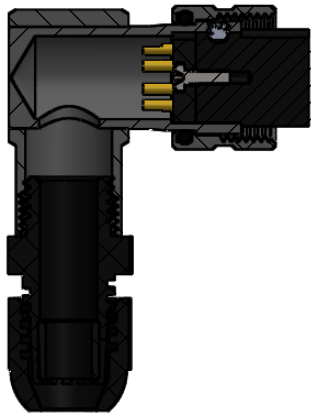

SEÇÃO A-A
ESCALA 1 : 1

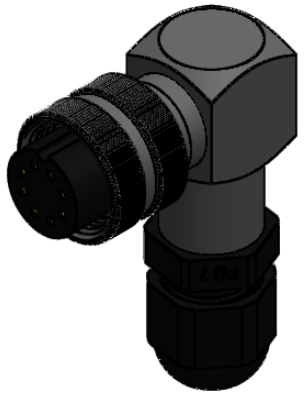

Dados Técnicos

Contatos	Latão
Superfície dos contatos	Niquel, banho de ouro
Número de contatos	08
Corrente de trabalho(por via)	3A
Tipo de fixação	Solda
Grau de proteção	IP 60
Isolante	Poliacetal Copolimero POM
Faixa de temperatura	-10 +100 °C
Resistência de Isolação	1500 Volts
Tamanho do cabo	3-6,5 mm

Código da peça (Part No.): 15090 -Material-Cor
(Cód final: Cód. peça-mat.-acab.)

Opções de carcaças disponíveis (☑):

☑	(AL-P)Alumínio Anodizado Preto		(POM-P)Poliacetal copolimero Preto
☑	(AL-N)Alumínio Anodizado Natural		(POM-B)Poliacetal Branco
☑	(AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho		(PC-P)Policarbonato Preto
☑	(AL-VD)Alumínio Anodizado Verde		(PC-C)Poliacarbonato Colorido
☑	(AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul		(PVC-P)PVC Preto
☑	(AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja		(PVC-B)PVC Branco
☑	(AL-NT)Alumínio Natural		(PTFE)Teflon Branco
☑	(LT)Latão		(PP-P)Polipropileno Preto
☑	(LT-NI)Latão Niquelado		
☑	(IX)Inox		

Descrição:
Conector cabo M16_08 vias de 3A-fêmea 90º-PG7

Referência:
C-16-08-3A-F-90º-PG7

A4

Data revisão: 18/03/2016 | PESO: gramas | Escala: | FOLHA 1 DE 1