





Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QDT.
1	1059	1059-Corpo M24	1
2	1052	1052-Porca	1
3	PG11	PG11	1
4	O-ring 21.2x1.8-B-ISO 3601-1		1
5	1030	1030-Parafuso de trava	2
6	847	miolo 6 vias	1
7	601	601 -Pino fêmea Final	8
8	848	848-tampa do miolo	1
9	ISO 7045 - M2 x 6 - Z --- 6N	ISO 7045 - M2 x 6 - Z --- 6N	1

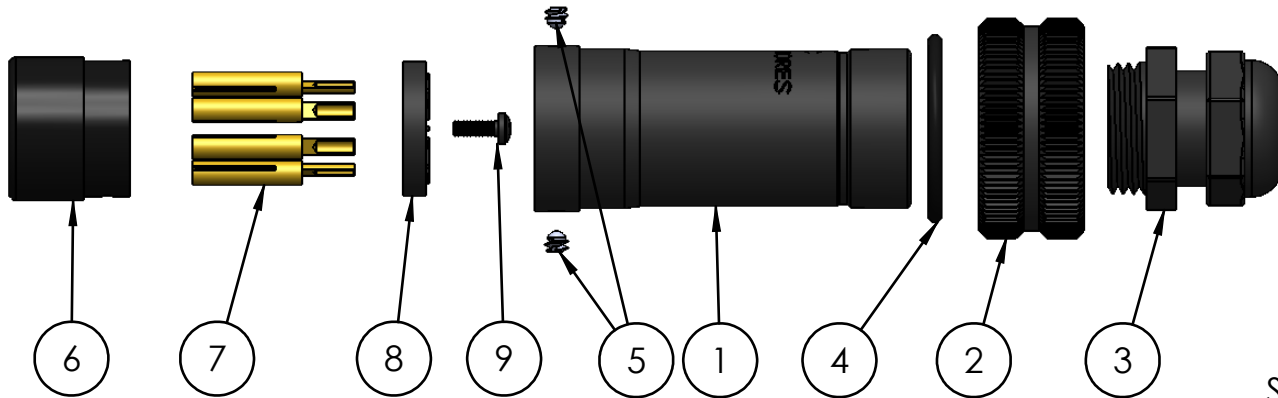

SEÇÃO A-A

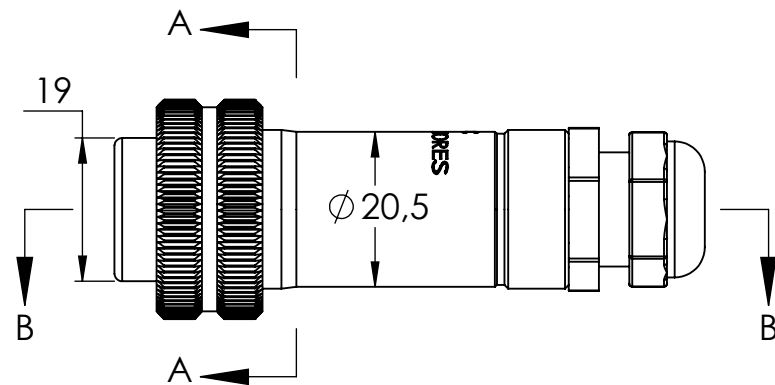

SEÇÃO B-B

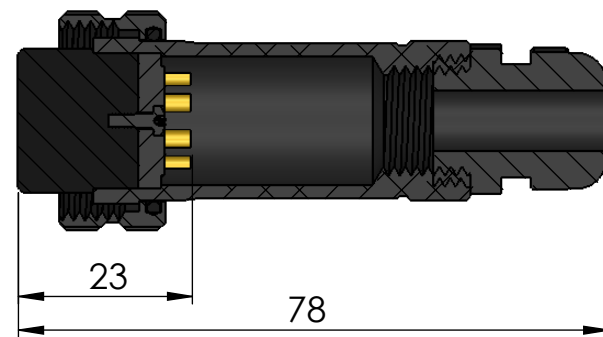

Dados Técnicos



Contatos	Latão
Superfície dos contatos	Níquel, banho de ouro
Número de contatos	08
Corrente de trabalho(por via)	10A
Tipo de fixação	Solda
Grau de proteção	IP 67
Isolante	Poliacetal Copolimero POM
Faixa de temperatura	-10 +100 °C
Resistência de Isolação	1500 Volts
Tamanho do cabo	8-11 mm

Código da peça (Part No.):
(Cód final: Cód. peça-mat.-acab.)

24070 -Material-Cor

Opções de carcaças disponíveis (☑):

☒ (AL-P)Alumínio Anodizado Preto	(POM-P)Poliacetal copolimero Preto
☒ (AL-N)Alumínio Anodizado Natural	(POM-B)Poliacetal Branco
☒ (AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho	(PC-P)Policarbonato Preto
☒ (AL-VD)Alumínio Anodizado Verde	(PC-C)Poliacarbonato Colorido
☒ (AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul	(PVC-P)PVC Preto
☒ (AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja	(PVC-B)PVC Branco
☒ (AL-NT)Alumínio Natural	(PTFE)Teflon Branco
☒ (LT)Latão	(PP-P)Polipropileno Preto
☒ (LT-NI)Latão Niquelado	
☒ (IX)Inox	

Descrição:

Conector cabo M24_08 vias 10A_fêmea vedado c/o-ring-PG11

Referência:
C-24-08-10A-F-VO-PG11

A4