

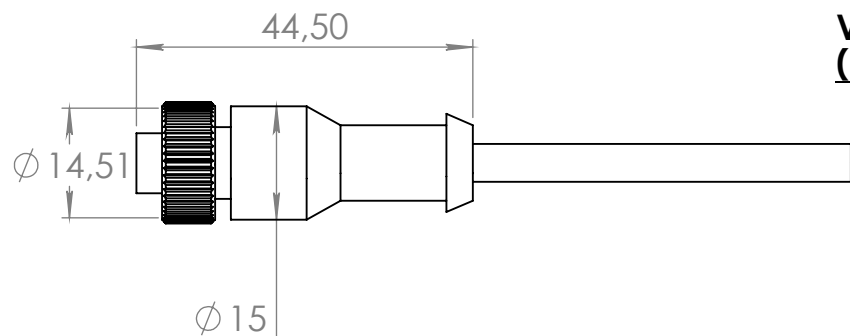
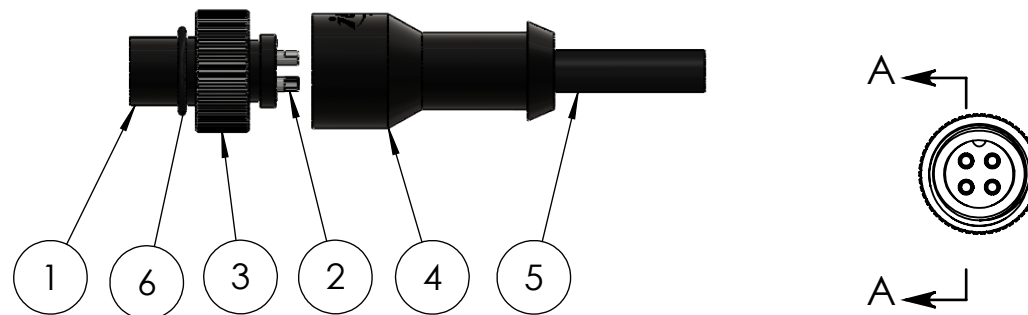


| Nº DO ITEM | Nº DA PEÇA | DESCRIÇÃO | QTD. |
|------------|---------------------|--------------------------------|------|
| 1 | 40-3 M13 | Miolo fêmea injetado | 1 |
| 2 | 40-2M13-1,2MM-Prata | Pino fêmea M13 1,2mm Prata | 4 |
| 3 | 40-7-M13 | Porca recartilhada de alumínio | 1 |
| 4 | capa | Capa injetada de Pvc | 1 |
| 5 | Cabo 4 vias | Cabo Manga 4x22 AWG | 30cm |
| 6 | O-ring 07x1.0 | Anel de vedação | 1 |

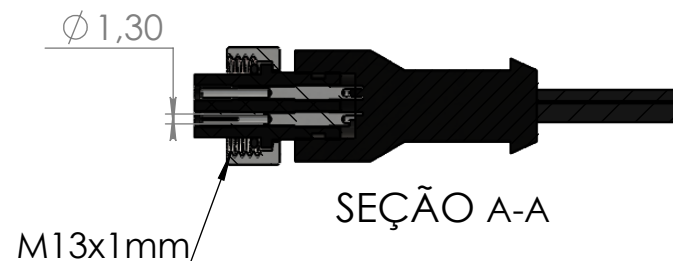

Vista posterior
(lado da solda)




Cabo Manga 4x22 AWG
com 30cm



Seqüência de solda

| Nº | COR |
|----|----------|
| 1 | Amarelo |
| 2 | Laranja |
| 3 | Marrom |
| 4 | Vermelho |

| Dados Técnicos | |  | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| Código da peça (Part No.): CC04F-M13 INJ | | Referência: Cabo M13 04 vias 1A fêmea injetado em PVC porca de alumínio | |
| -Material-Cor | | Opções de carcaças disponíveis (☑): | |
| (AL-P)Alumínio Anodizado Preto | <input checked="" type="checkbox"/> | (POM-P)Poliacetil copolimero Preto | |
| (AL-N)Alumínio Anodizado Natural | <input checked="" type="checkbox"/> | (POM-B)Poliacetil Branco | |
| (AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho | | (PC-P)Polycarbonato Preto | |
| (AL-VD)Alumínio Anodizado Verde | | (PC-C)Polycarbonato Colorido | |
| (AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul | <input checked="" type="checkbox"/> | (PVC-P)PVC Preto | |
| (AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja | | (PVC-B)PVC Branco | |
| (AL-NT)Alumínio Natural | | (PTFE)Teflon Branco | |
| (LT)Latão | | (PP-P)Polipropileno Preto | |
| (LT-NI)Latão Niquelado | | | |
| (IX)Inox | | | |
| Tipo de conector: <u>Conector circular</u> | | Durabilidade : Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas | |
| Função: <u>Conector para cabo</u> | | Resistência de Isolação: Pino á pino 3000 Ω | |
| Modelo: <u>M13</u> | | Pino á carcaça 3000 Ω (1500 Volts) | |
| Formato da carcaça: <u>180° graus(reta)</u> | | Tipo de fixação do cabo: Injetado Sobre o Cabo | |
| Material da carcaça: <u>PVC</u> | | Tipo do cabo: Cabo 4x22 AWG capa preta - Tiaflex | |
| Pino: <u>Fêmea(banho de ouro sobre níquel)</u> | | Faixa de temperatura: -10 +80 °C | |
| Contatos/Material do pino: <u>Latão</u> | | Peso: 10 gramas | |
| Número de contatos: <u>4</u> | | Grau de proteção: <u>IP 67 Protegido contra efeitos de imersão temporária em água</u> | |
| Corrente de trabalho(por via): <u>1 Amp</u> | | FOLHA 1 DE 1 | |
| Diâmetro do pino: <u>Ø 1,6 mm</u> | | Data revisão: 18/03/2022 | |
| Tipo de pino: <u>Solda</u> | | A4 | |
| Vedação: <u>O-ring</u> | | | |
| Isolante: <u>Poliacetil Copolimero POM</u> | | | |