
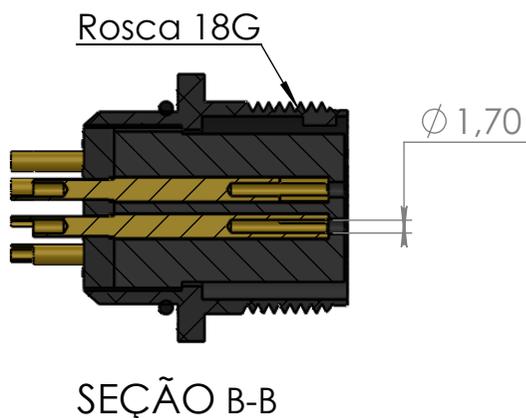
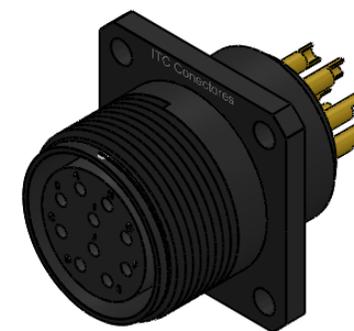
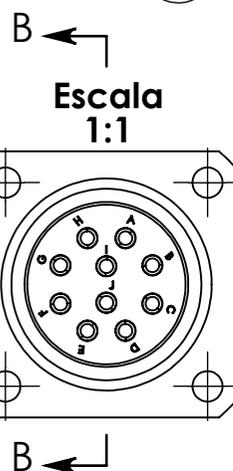
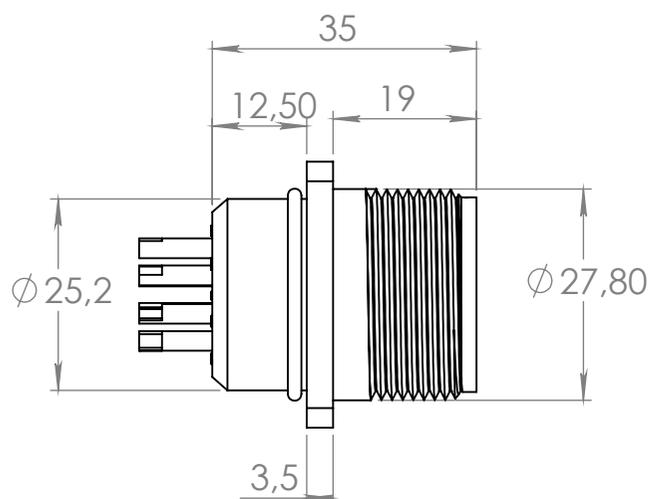
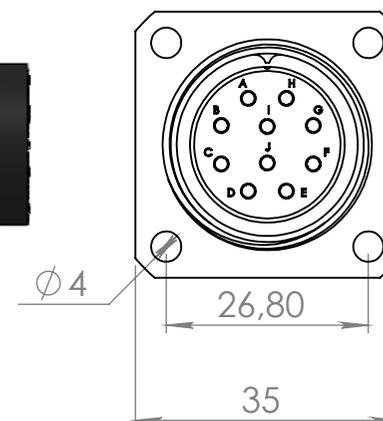


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	50-18	Base quadrada	1
2	608-10vias	Miolo fêmea	1
3	623	623-Pino Fêmea	10
4	609	Tampa do miolo	1
5	O-ring 24,3x1,8-B-ISO 3601-1	Anel de vedação	1

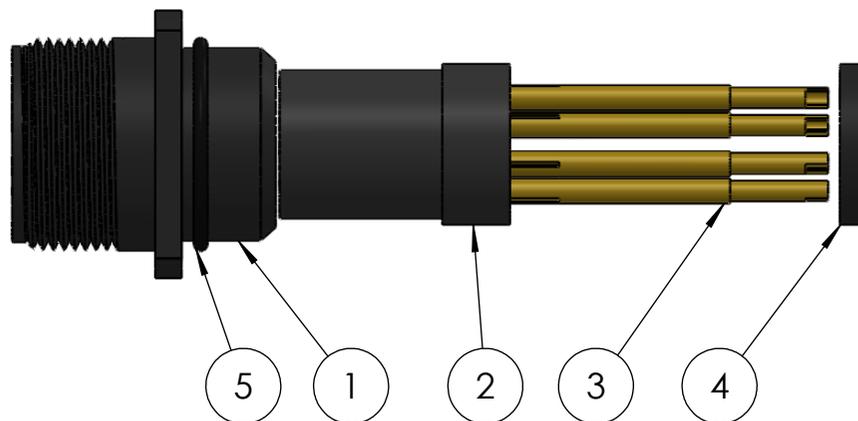

Dados Técnicos		Código da peça (Part No.): CQA-10-28-F		Número do desenho :
		Referência: HQ-28-10-8A-F-V-AL		
		-Material-Cor Opções de carcaças disponíveis (☑):		
Tipo de conector		Conector circular		
Função		Conector para painel flange quadrada		
Modelo		H28		
Formato da carcaça		180° graus(reta)		
Material da carcaça		Alumínio		
Pino		Fêmea(banho de ouro sobre níquel)		
Contatos/Material do pino		latão		
Número de contatos		10		
Corrente de trabalho(por via)		6 Amp		
Vedação		Ó-ring		
Isolante		Poliacetal Copolimero POM		
Faixa de temperatura		-10 +100 °C		
Tipo de fixação do cabo		Solda		
Grau de proteção		IP 67 Protegido contra efeitos de imersão temporária em água		
		Durabilidade :Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas		
		Resistência de Isolação: Pino à pino 3000 Ω Pino à carcaça 3000 Ω (1500 Volts)		A4
		Tipo do cabo: Via com Ø máximo de 1mm²		
		Fixação dos fios: Solda		Peso: 45 gramas
		FOLHA 1 DE 1		Data revisão: 09/09/2019