


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	CC41M	Cabo fêmea	1
2	CR42M	Base redonda	1
3	CM-12	Capa para conexão cabo à cabo	1






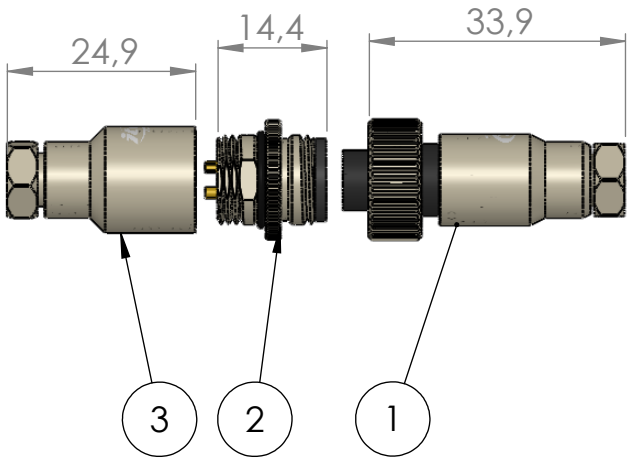

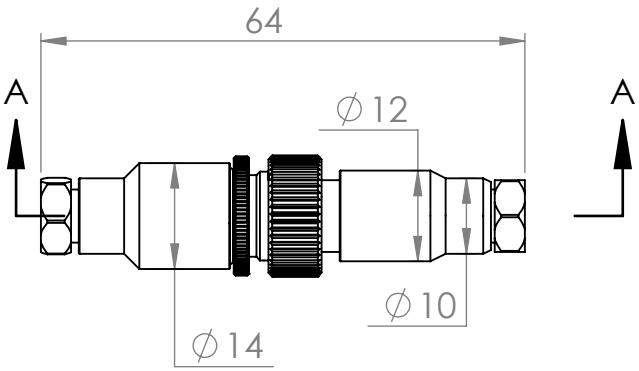

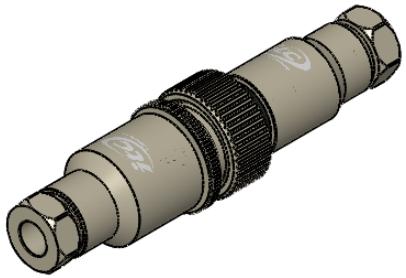

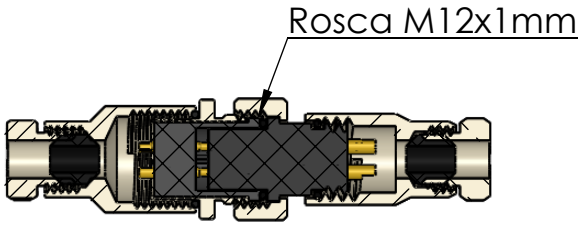

SEÇÃO A-A

Dados Técnicos

Tipo de conector	Conector circular
Função	Cabo a cabo
Modelo	M12
Formato da carcaça	180° graus(reta)
Material da carcaça	Latão
Pino	Macho e Fêmea(banho de ouro sobre níquel)
Contatos/Material do pino	latão
Número de contatos	04
Corrente de trabalho(por via)	1 Amp
Diâmetro do pino:	Ø 0,9 mm
Tipo de pino	Solda
Vedação	Ó-ring
Isolante	Poliacetal Copolimero POM
Grau de proteção	IP 64 Protegido contra projeção d'água

Código da peça (Part No.): CC12041AF — Número do desenho :

Referência: Cabo à cabo M12 04 vias

-Material-Cor — Opções de carcaças disponíveis (☑):

	(AL-P)Alumínio Anodizado Preto		(POM-P)Poliacetal copolimero Preto
	(AL-N)Alumínio Anodizado Natural		(POM-B)Poliacetal Branco
	(AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho		(PC-P)Policarbonato Preto
	(AL-VD)Alumínio Anodizado Verde		(PC-C)Poliacarbonato Colorido
	(AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul		(PVC-P)PVC Preto
	(AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja		(PVC-B)PVC Branco
	(AL-NT)Alumínio Natural		(PTFE)Teflon Branco
	(LT)Latão		(PP-P)Polipropileno Preto
☑	(LT-NI)Latão Niquelado		
	(IX)Inox		

Durabilidade :	Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas
Resistência de Isolação	Pino á pino 3000 Ω Pino á carcaça 3000 Ω (1500 Volts)
Tipo de fixação do cabo	Prensa Cabo Metálico ITC M12 - (2,5-3,5mm)
Tipo do cabo	Via com Ø máximo de 0,75mm²
Faixa de temperatura	-10 +100 °C

A4

Peso: 40 gramas

FOLHA 1 DE 1 — Data revisão: 28/05/2021