
Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CC16 0510 APG7 /QTD.
1	CRV52	Base redonda 5 vias	1
2	CM44-PG7	Meio de cabo	1
3	CCV51-PG7	Cabo fêmea 5 vias	1




3
Conector cabo
CCV51-PG7

1
Conector base redonda
CRV52


2
Capa para conexão cabo a cabo
CM44-PG7

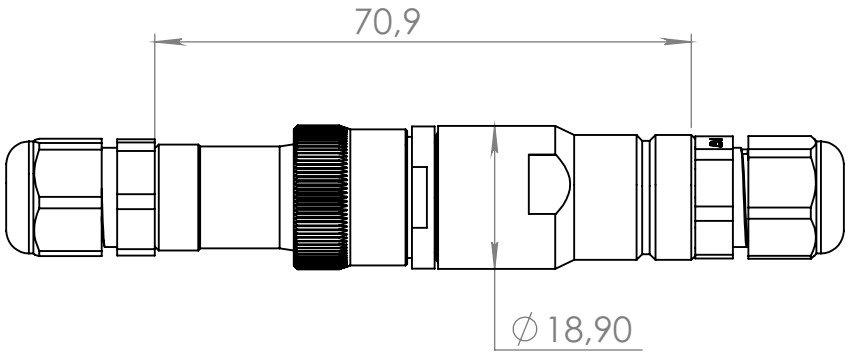





Vista posterior
(lado da solda)



Código da peça (Part No.): CC-R-M16-5-10A-M/F-B-IP67-AL-PR

Descrição: Conector Cabo à Cabo Circular M16 reto 5 vias 10 Amperes Macho e Fêmea PG7 IP67 - Alumínio Preto

Código secundário: CC160510APG7

Opções de carcaças disponíveis (☑) Material / Cor

☑ (AL-P)Alumínio Anodizado Preto	☑ (AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul	☑ (AL-VD)Alumínio Anodizado Verde	☑ (AL-NT)Alumínio Natural	(IX)Inox	(PTFE)Teflon Branco	(PC-C)Poliacarbonato	(POM-B)Poliacetal Branco	(PVC-P)PVC Preto	(PVC-PT)PVC Prata
☑ (AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja	☑ (AL-N)Alumínio Anodizado Natural	☑ (AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho	(LT-NI)Latão Niquelado	(LT)Latão	(PEAD) Polietileno	(PP-P)Polipropileno Preto	(POM-P)Poliacetal Preto	(PVC-B)PVC Branco	(PVC-LJ)PVC Laranja

Dados Técnicos

A4 FOLHA 1 DE 1

Modelo: *M16*	Tipo de conector: *Circular*	Função: *Cabo a cabo*	Material da carcaça: *Alumínio*	Formato da carcaça: *180º graus(reta)*	Pino: *Macho e Fêmea(banho de ouro sobre níquel)*
Contatos/Material do pino: *latão*	Corrente de trabalho(por via): *10 Amp*	Diâmetro do pino: *Ø 2,0 mm*	Vedação: *Ó-ring e resina*	Grau de proteção: *IP 67 Protegido contra efeitos de imersão temporária em água*	*Local de estoque*
Nº de contatos: *5*	Isolante: *Poliacetal(POM)*	Resistência de Isolação: Pino á Pino 1GΩ / Pino á carcaça 1GΩ (1500 Volts)	Durabilidade : Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas		CX:
Faixa de temperatura:-10 +100 °C	Tipo de fixação do fio: *Solda*	Tipo de fixação do cabo: Prensa cabo - PG7 (3 a 6mm)	Tipo do cabo: *Via com Ø máximo de 1mm²*	Peso:35 gramas	Data revisão: 31/07/2024