Conector Cabo à Cabo Circular M16 reto 12 vias 3 Amperes Macho e Fêmea PG9 IP67 - Poliacetal Preto

Código da peça (Part No.): CC-R-M16-12-3A-M/F-C-IP67-POM-PR

Código secundário: CC16123APG9-POM

itc Conectores

Opções de carcaças disponíveis (☑) Material / Cor

	(AL-P)Alumínio Anodizado Preto		(PTFE)Teflon Branco
	(AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul		(PC-C)Poliacarbonato
	(AL-VD)Alumínio Anodizado Verde		(POM-B)Poliacetal Branco
	(AL-NT)Alumínio Natural		(PVC-P)PVC Preto
	(AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja		(PVC-PT)PVC Prata
	(AL-N)Alumínio Anodizado Natural		(PEAD) Polietileno
	(AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho		(PP-P)Polipropileno Preto
	(LT-NI)Latão Niquelado	☑	(POM-P)Poliacetal Preto
	(IX)Inox		(PVC-B)PVC Branco
	(LT)Latão		(PVC-LJ)PVC Laranja

Dados Técnicos

Modelo: *M16 Plástico*

Tipo de conector: *Circular*

Função: *Cabo a cabo*

Material da carcaça: *Poliacetal(POM)*

Formato da carcaça: *180° graus(reta)*

Pino: *Macho e Fêmea(banho de ouro sobre níquel)*

Contatos/Material do pino: *latão*

Corrente de trabalho(por via): *3 Amp*

Diâmetro do pino: *Ø 0,9 mm*

Nº de vias : *12*

Vedação: *Ó-ring*

Grau de proteção: *IP 67 Protegido contra efeitos de imersão temporária em água*

Isolante: *Poliacetal Copolimero POM*

Resistência de Isolação: Pino á Pino 1GΩ / Pino á carcaça 1GΩ (1500 Volts)

Faixa de temperatura: *-10 +100 °C*

Tipo de fixação do fio: *Solda*

Tipo de fixação do cabo: *Prensa cabo - PG9 (4,5 a 7mm)*

Tipo do cabo: *Via com Ø máximo de 0,3mm²*


Peso: 15 *gramas*

Durabilidade :

Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas

Local de estoque: CX:

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	CFFPF-12-3A-PG9	Cabo fêmea 12 vias 3A PG9	1
2	CM44-POM-PG9	Meio de cabo M16 PG9 de Poliacetal	1
3	R161203AM-POM-P	Base redonda macho 12 vias 3A	1

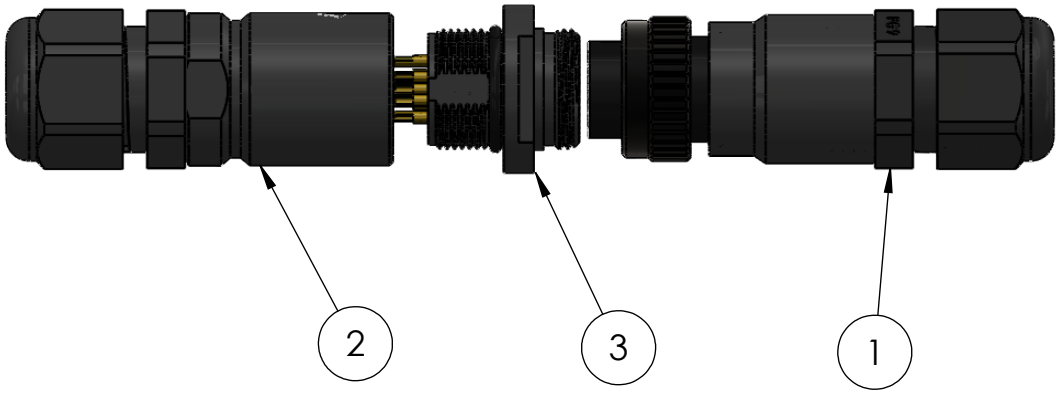



Modelo	Nº vias	Terminal	3A	IP67	Bitola dos fios Seção(mm²)
M16 Plástico	12	Macho Fêmea			0,30


Data revisão: 29/01/2026


A4


Código da peça (Part No.): CC-R-M16-12-3A-M/F-C-IP67-POM-PR

Código secundário: CC16123APG9-POM


Conector Cabo à Cabo Circular M16 reto 12 vias 3 Amperes Macho e Fêmea PG9 IP67 - Poliacetal Preto

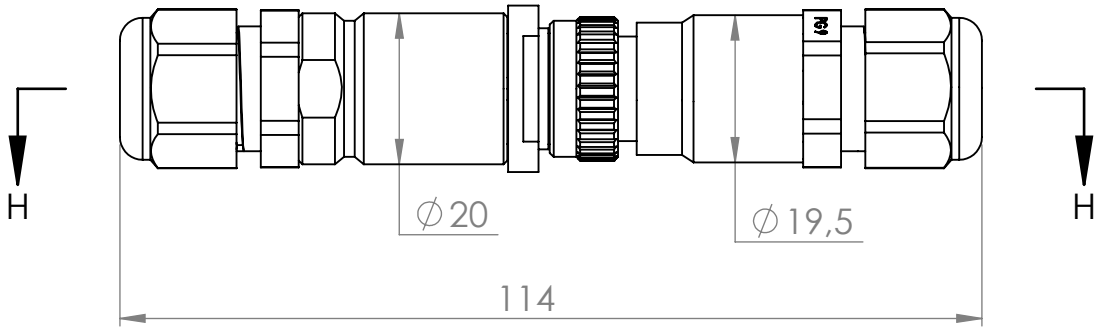

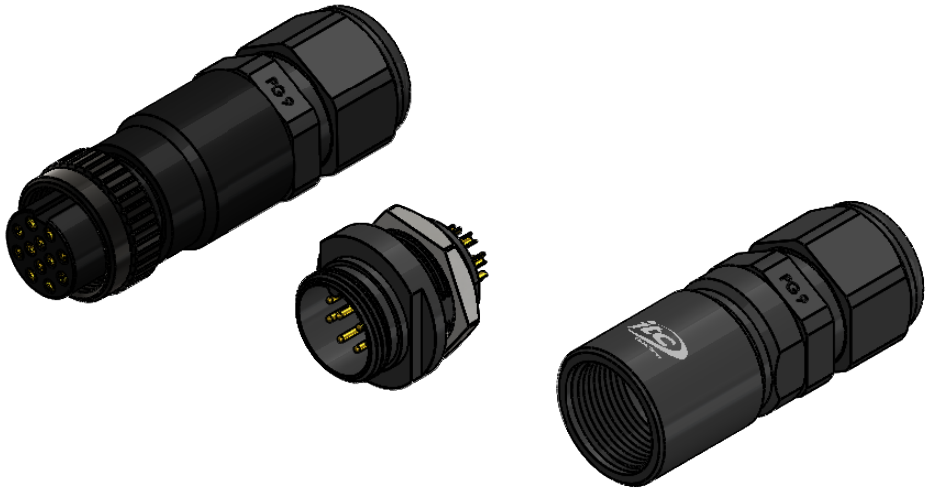


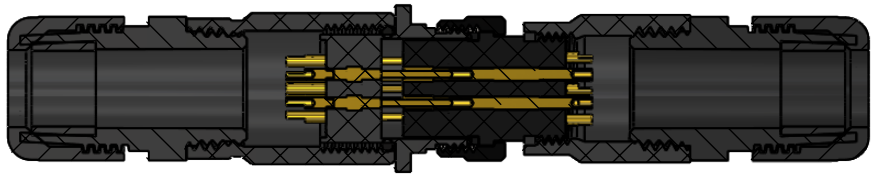

SEÇÃO H-H



4 Vias

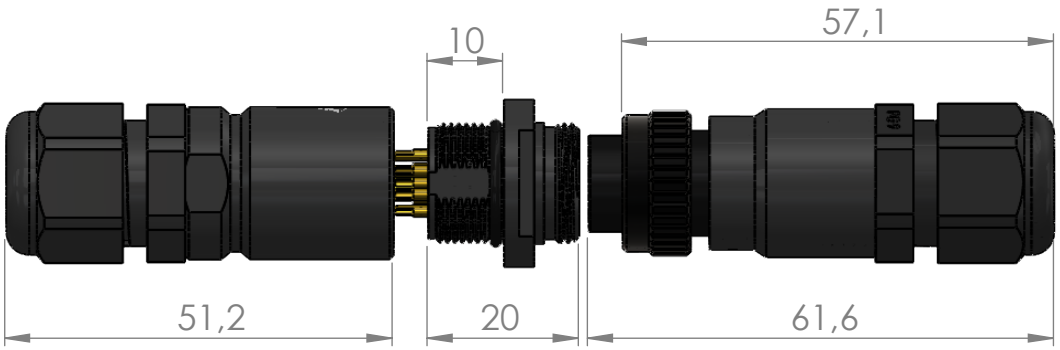



10 Vias

Data revisão:	A4
29/01/2026	FOLHA 2 DE 2