



Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Miolo macho 4 vias 1,0mm-Ouro		1
2	O-ring 7x1.0-B-ISO 3601-1		1
3	40-7 M-IV	Porca redonda M12 IV	1
4	49-19 Mini_ POM	Meio de cabo PG7	1
5	PG7		1




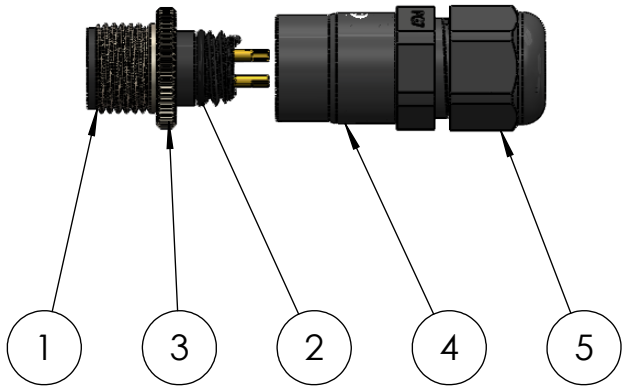

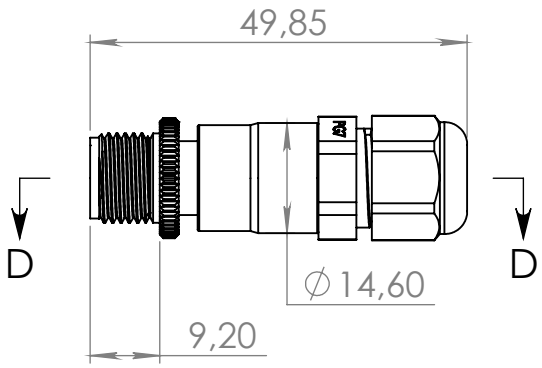

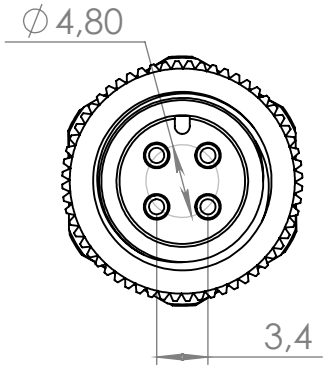

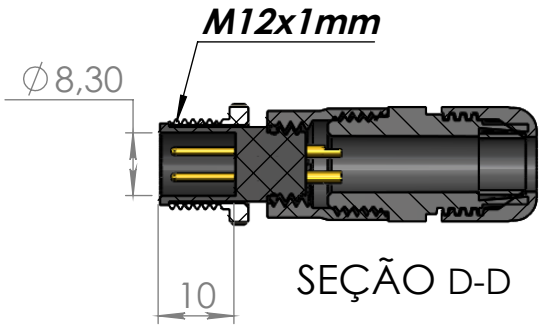

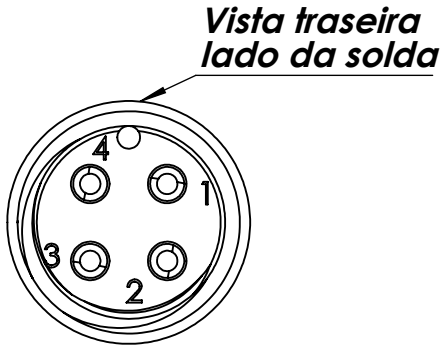

Código da peça (Part No.): C-C-R-M12-4-1A-M-B-IP67-POM-PR---PL- | **Descrição:** Conector Cabo Circular M12 reto 4 vias 1 Amper macho PG7 IP67 - Poliacetal Preto PL | **Código secundário:** CCV41MIV-PG7-PL

Opções de carcaças disponíveis (☑) Material / Cor

(AL-P)Alumínio Anodizado Preto	(AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul	(AL-VD)Alumínio Anodizado Verde	(AL-NT)Alumínio Natural	(IX)Inox	(PTFE)Teflon Branco	(PC-C)Poliacarbonato	(POM-B)Poliacetal Branco	(PVC-P)PVC Preto	(PVC-PT)PVC Prata
(AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja	(AL-N)Alumínio Anodizado Natural	(AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho	(LT-NI)Latão Niquelado	(LT)Latão	(PEAD) Polietileno	(PP-P)Polipropileno Preto ☑	(POM-P)Poliacetal Preto	(PVC-B)PVC Branco	(PVC-LJ)PVC Laranja

Dados Técnicos

A4 FOLHA 1 DE 1

Modelo: M12 Plástico	Tipo de conector: Circular	Função: Conector para cabo	Material da carcaça: Poliacetal(POM)	Formato da carcaça: 180º graus(reta)	Pino: Macho(banho de ouro sobre níquel)
Contatos/Material do pino: latão	Corrente de trabalho(por via): 1 Amp	Diâmetro do pino: Ø 1,0 mm	Vedação: Ó-ring	Grau de proteção: IP 67 Protegido contra efeitos de imersão temporária em água	Local de estoque
Nº de contatos: 4	Isolante: Poliacetal Copolimero POM	Resistência de Isolação: Pino á Pino 1GΩ / Pino á carcaça 1GΩ (1500 Volts)	Durabilidade : Após 700 conexões e desconexões conserva todas as caracteristicas elétricas e mecânicas		CX:
Faixa de temperatura: -10 +100 °C	Tipo de fixação do fio: Solda	Tipo de fixação do cabo: Prensa cabo - PG7 (3 a 6mm)	Tipo do cabo: Via com Ø máximo de 0,5mm²	Peso: 12,5gramas	Data revisão: 15/01/2026