



Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	40-2 INJ	Pino fêmea 10A	5
2	50-3 POM-M14	Miolo fêmea injetado 5 vias e rosca M14	1
3	40-19-PG7-POM	Meio de cabo PG7	1
4	40-7 FK	Porca recartilhada de alumínio	1
5	O-ring 10x1.7	Anel de vedação	1
6	PG7		1
7	Gaxeta 12,6 x14,9 x1,5	Anel de vedação	1



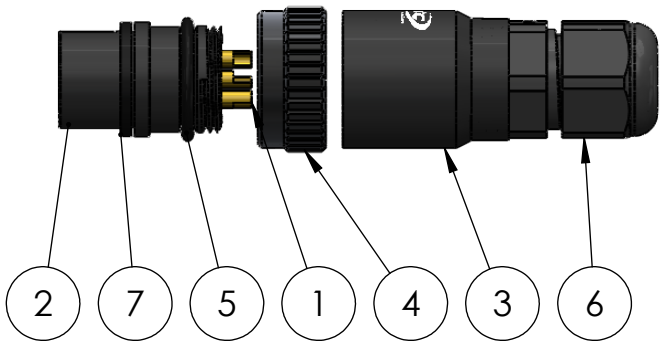

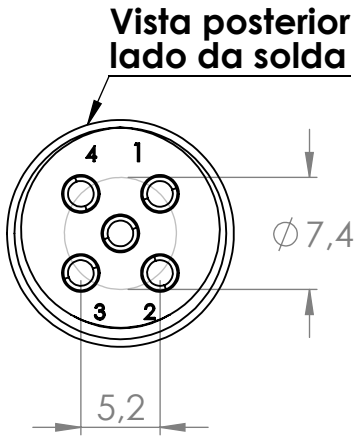

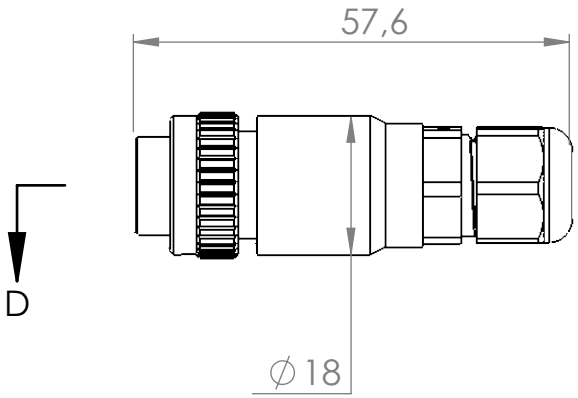

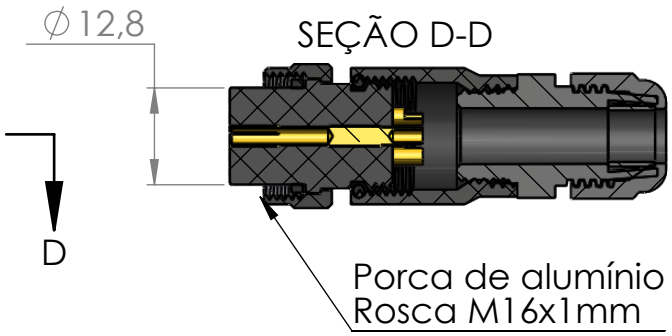


CFF-05-10A-PG7


CFF-04-10A-PG7


CFF-03-10A-PG7(-4)


CFF-02-10A-PG7(-2-4)

itc Conectores

Código da peça (Part No.): *C-PL-R-M16-5-10A-F-IP67-POM-PR-*

Descrição: Conector Cabo Plástico M16 reto 5 vias 10 Amperes fêmea PG7 IP67 - Poliacetal Preto

Código secundário: *CFF-05-10A-PG7*

Opções de carcaças disponíveis (☑) Material / Cor

(AL-P)Alumínio Anodizado Preto	(AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul	(AL-VD)Alumínio Anodizado Verde	(AL-NT)Alumínio Natural	(IX)Inox	(PTFE)Teflon Branco	(PC-C)Poliacarbonato	(POM-B)Poliacetal Branco	(PVC-P)PVC Preto	(PVC-PT)PVC Prata
(AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja	(AL-N)Alumínio Anodizado Natural	(AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho	(LT-NI)Latão Niquelado	(LT)Latão	(PEAD) Polietileno	(PP-P)Polipropileno Preto ☑	(POM-P)Poliacetal Preto	(PVC-B)PVC Branco	(PVC-LJ)PVC Laranja

Dados Técnicos

A4 FOLHA 1 DE 1

Modelo: *M16 Plástico*	Tipo de conector: *Circular*	Função: *Conector para cabo*	Material da carcaça: *Poliacetal(POM)*	Formato da carcaça: *180º graus(reta)*	Pino: *Fêmea(banho de ouro sobre níquel)*
Contatos/Material do pino: *latão*	Corrente de trabalho(por via): *10 Amp*	Diâmetro do pino: *Ø 2,0 mm*	Vedação: *Ó-ring*	Grau de proteção: *IP 67 Protegido contra efeitos de imersão temporária em água*	*Local de estoque*
Nº de contatos: *5*	Isolante: *Poliacetal Copolimero POM*	Resistência de Isolação: Pino á Pino 1GΩ / Pino á carcaça 1GΩ (1500 Volts)	Durabilidade : Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas		*CX:*
Faixa de temperatura:-10 +100 °C	Tipo de fixação do fio: *Solda*	Tipo de fixação do cabo: Prensa cabo - PG7 (3 a 6mm)	Tipo do cabo: *Via com Ø máximo de 1mm²*	Peso:15 gramas	Data revisão: 29/05/2024