

Conector Base Quadrada Circular M12 - 5 vias 1 Amper fêmea IP67 - Alumínio Preto 1,0-Ouro



Código da peça (Part No.): C-Q-M12-5-1A-F-IP67-AL-PR---1,0-Ouro

Código secundário: CQV53MIV

Opções de carcaças disponíveis (☑) Material / Cor		Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
☑ (AL-P)Alumínio Anodizado Preto	(PTFE)Teflon Branco	1	40-18M-IV	Base quadrada M12	1
☑ (AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul	(PC-C)Poliacarbonato	2	Miolo fêmea 5 vias INJ 1,0mm-Ouro		1
☑ (AL-VD)Alumínio Anodizado Verde	(POM-B)Poliacetel Branco	3	O-ring 7x1.0-B-ISO 3601-1	Anel de vedação	1
☑ (AL-NT)Alumínio Natural	(PVC-P)PVC Preto	4	40-10 M	parafuso de trava	1
☑ (AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja	(PVC-PT)PVC Prata	5	O-ring 12.5x1.8-B-ISO 3601-1	Anel de vedação	1
☑ (AL-N)Alumínio Anodizado Natural	(PEAD) Polietileno				
☑ (AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho	(PP-P)Polipropileno Preto				
☑ (LT-NI)Latão Niquelado	(POM-P)Poliacetel Preto				
(IX)Inox	(PVC-B)PVC Branco				
(LT)Latão	(PVC-LJ)PVC Laranja				

Dados Técnicos

Modelo: M12

Tipo de conector: Circular

Função: Conector para painel

Material da carcaça: Latão

Formato da carcaça: Flange Quadrada

Pino: Fêmea(banho de prata)

Contatos/Material do pino: latão

Corrente de trabalho(por via): 1 Amp

Diâmetro do pino: Ø 1,0 mm

Nº de vias : 5

Vedação: Ó-ring

Grau de proteção: IP 67 Protegido contra efeitos de imersão temporária em água

Isolante: Poliacetal Copolimero POM

Resistência de Isolação: Pino á Pino 1GΩ / Pino á carcaça 1GΩ (1500 Volts)

Faixa de temperatura: -10 +100 °C


Tipo de fixação do fio: Solda

Tipo de fixação do cabo: Solda

Tipo do cabo: Via com Ø máximo de 0,3mm²

Peso: 10 gramas

Durabilidade :
Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas

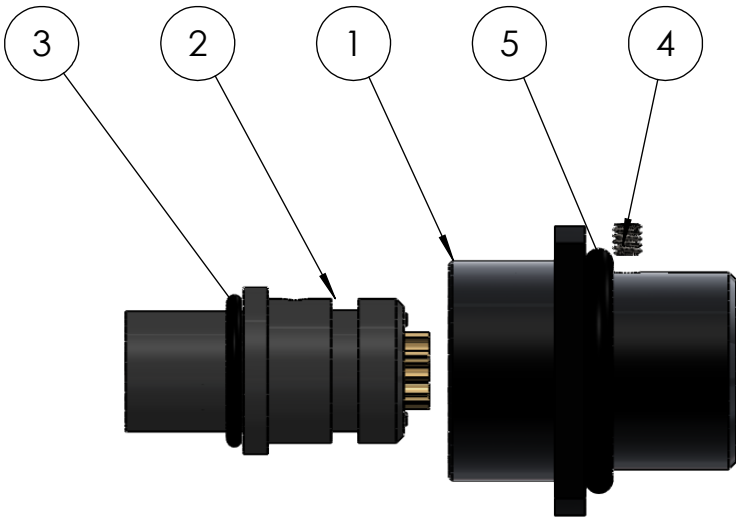

Local de estoque: CX:

Modelo
M12

Nº vias
5

Terminal
Fêmea

1A
⚡

IP67
☁️💧

Bitola dos fios
Seção(mm²)
0,30



Data revisão:
09/02/2026

A4
FOLHA
1 DE 2

Código da peça (Part No.): **C-Q-M12-5-1A-F-IP67-AL-PR---1,0-Ouro**

Código secundário: **CQV53MIV**

Conector Base Quadrada Circular M12 - 5 vias 1 Amper fêmea IP67 - Alumínio Preto 1,0-Ouro

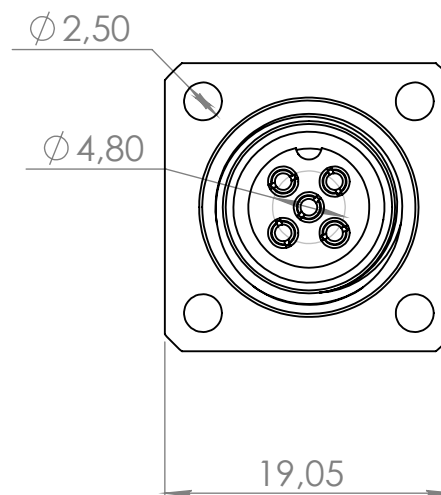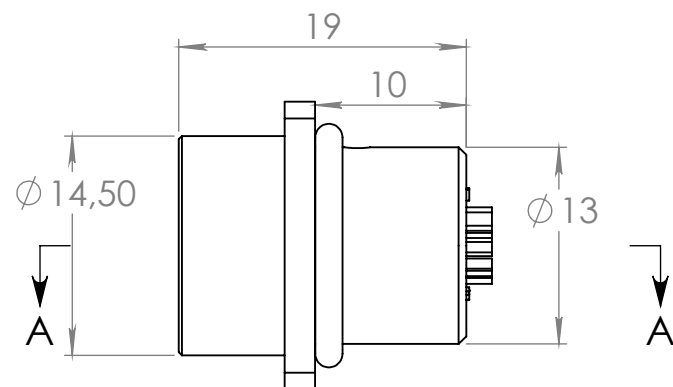

Vista Posterior
lado da solda

