

Conector Base Quadrada Circular M12 - 6 vias 1 Amper fêmea IP67 - Alumínio Preto 1,0-Ouro



Código da peça (Part No.): C-Q-M12-6-1A-F-IP67-AL-PR---1,0-Ouro

Código secundário: CQV63MIV

| Opções de carcaças disponíveis (☑) Material / Cor |                           | Nº DO ITEM | Nº DA PEÇA                         | DESCRIÇÃO         | QTD. |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|------|
| ☑ (AL-P)Alumínio Anodizado Preto                  | (PTFE)Teflon Branco       | 1          | 40-18M-IV                          | Base quadrada M12 | 1    |
| ☑ (AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul                  | (PC-C)Poliacarbonato      | 2          | Miolo fêmea mini 6 vias 1,0mm-Ouro |                   | 1    |
| ☑ (AL-VD)Alumínio Anodizado Verde                 | (POM-B)Poliacetel Branco  | 3          | O-ring 7x1.0-B-ISO 3601-1          | Anel de vedação   | 1    |
| ☑ (AL-NT)Alumínio Natural                         | (PVC-P)PVC Preto          | 4          | 40-10 M                            | parafuso de trava | 1    |
| ☑ (AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja               | (PVC-PT)PVC Prata         | 5          | O-ring 12.5x1.8-B-ISO 3601-1       | Anel de vedação   | 1    |
| ☑ (AL-N)Alumínio Anodizado Natural                | (PEAD) Polietileno        |            |                                    |                   |      |
| ☑ (AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho              | (PP-P)Polipropileno Preto |            |                                    |                   |      |
| ☑ (LT-NI)Latão Niquelado                          | (POM-P)Poliacetel Preto   |            |                                    |                   |      |
| (IX)Inox                                          | (PVC-B)PVC Branco         |            |                                    |                   |      |
| (LT)Latão                                         | (PVC-LJ)PVC Laranja       |            |                                    |                   |      |

Dados Técnicos

Modelo: M12

Tipo de conector: Circular

Função: Conector para painel

Material da carcaça: Latão

Formato da carcaça: Flange Quadrada

Pino: Fêmea(banho de prata)

Contatos/Material do pino: latão

Corrente de trabalho(por via): 1 Amp

Diâmetro do pino: Ø 1,0 mm

Nº de vias : 6

Vedação: Ó-ring

Grau de proteção: IP 67 Protegido contra efeitos de imersão temporária em água

Isolante: Poliacetal Copolimero POM

Resistência de Isolação: Pino á Pino 1GΩ / Pino á carcaça 1GΩ (1500 Volts)

Faixa de temperatura: -10 +100 °C


Tipo de fixação do fio: Solda

Tipo de fixação do cabo: Solda

Tipo do cabo: Via com Ø máximo de 0,3mm²

Peso: 10 gramas

Durabilidade :  
Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas

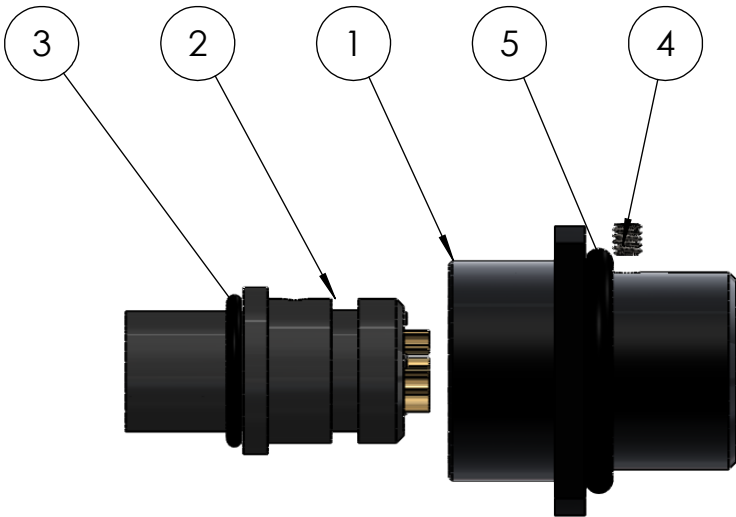

Local de estoque: CX:

Modelo  
M12

Nº vias  
6

Terminal  
Fêmea

1A  
⚡

IP67  
☁️💧

Bitola dos fios  
Seção(mm²)  
0,30



Data revisão:  
09/02/2026

A4  
FOLHA  
1 DE 2

Código da peça (Part No.): **C-Q-M12-6-1A-F-IP67-AL-PR---1,0-Ouro**

Código secundário: **CQV63MIV**

**Conector Base Quadrada Circular M12 - 6 vias 1 Amper fêmea IP67 - Alumínio Preto 1,0-Ouro**

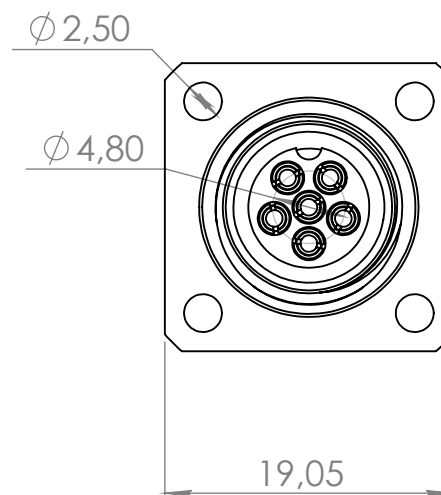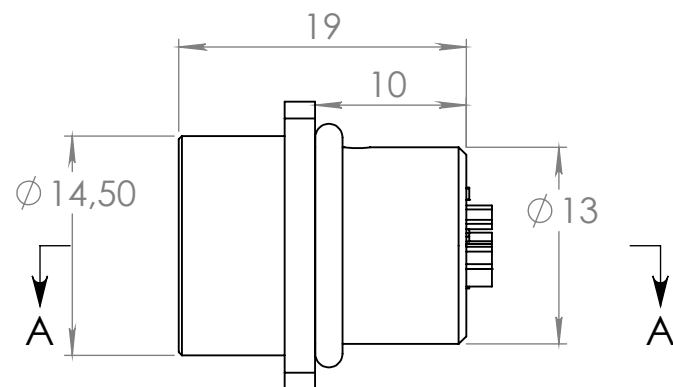

Vista Posterior  
lado da solda

