

Conector Base Redonda Circular M12 - 4 vias 1 Amper macho IP67 - Latão Niquelado 1,0-Ouro



Código da peça (Part No.): C-R-M12-4-1A-M-IP67-LT-NI---1,0-Ouro

Código secundário: CRV42M 1,0-Ouro

Opções de carcaças disponíveis (☑) Material / Cor		Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
(AL-P)Alumínio Anodizado Preto	(PTFE)Teflon Branco	1	40-14M	Base redonda M12	1
(AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul	(PC-C)Poliacarbonato				
(AL-VD)Alumínio Anodizado Verde	(POM-B)Poliacetel Branco	2	40-13M	Miolo macho 4 vias	1
(AL-NT)Alumínio Natural	(PVC-P)PVC Preto				
(AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja	(PVC-PT)PVC Prata	3	40-1 M-1,0mm	Pino macho 1 A	4
(AL-N)Alumínio Anodizado Natural	(PEAD) Polietileno				
(AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho	(PP-P)Polipropileno Preto	4	O-ring 10x1.0	Anel de vedação	1
☑ (LT-NI)Latão Niquelado	(POM-P)Poliacetel Preto				
(IX)Inox	(PVC-B)PVC Branco				
(LT)Latão	(PVC-LJ)PVC Laranja				

Dados Técnicos

Modelo: M12

Tipo de conector: Circular

Função: Conector para painel

Material da carcaça: Latão

Formato da carcaça: 180º graus(reta)

Pino: Macho(banho de ouro sobre níquel)

Contatos/Material do pino: latão

Corrente de trabalho(por via): 1 Amp

Diâmetro do pino: Ø 1,0 mm

Nº de vias : 04

Vedação: Ó-ring

Grau de proteção: IP 67 Protegido contra efeitos de imersão temporária em água

Isolante: Poliacetal Copolimero POM

Resistência de Isolação: Pino á Pino 1GΩ / Pino á carcaça 1GΩ (1500 Volts)

Faixa de temperatura: -10 +100 °C



Tipo de fixação do fio: Solda

Tipo de fixação do cabo: Solda

Tipo do cabo: Via com Ø máximo de 0,5mm²

Peso: 5 gramas

Durabilidade :
Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas

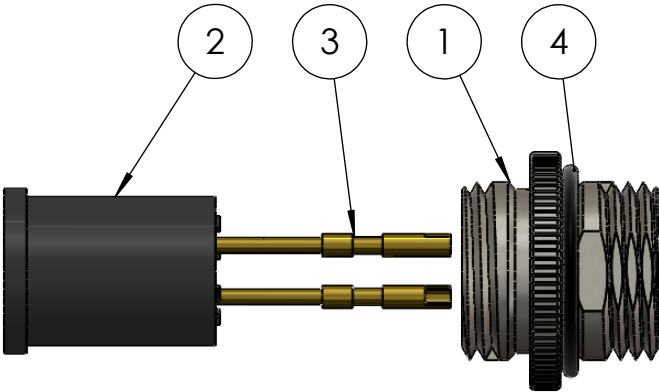

Local de estoque: CX:

Modelo
M12

Nº vias
04

Terminal
Macho

3A

IP67

Bitola dos fios
Seção(mm²)
0,30

Data revisão:
02/06/2025

A4
FOLHA
1 DE 2

Código da peça (Part No.): *C-R-M12-4-1A-M-IP67-LT-NI---1,0-Ouro*

Código secundário: *CRV42M 1,0-Ouro*

