Código da peça (Part No.): C-R-M16-5-3A-10A-F-IP67-AL-PR-


Código secundário: CRV52IV

Conector Base Redonda Circular M16 - 5 vias (1 Via-3 AMP/4 Vias 10 AMP) fêmea - IP67 - Alumínio Preto

Opções de carcaças disponíveis (☑) Material / Cor

☑	(AL-P)Alumínio Anodizado Preto		(PTFE)Teflon Branco
☑	(AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul		(PC-C)Poliacarbonato
☑	(AL-VD)Alumínio Anodizado Verde		(POM-B)Poliacetal Branco
☑	(AL-NT)Alumínio Natural		(PVC-P)PVC Preto
☑	(AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja		(PVC-PT)PVC Prata
☑	(AL-N)Alumínio Anodizado Natural		(PEAD) Polietileno
☑	(AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho		(PP-P)Polipropileno Preto
	(LT-NI)Latão Niquelado		(POM-P)Poliacetal Preto
	(IX)Inox		(PVC-B)PVC Branco
	(LT)Latão		(PVC-LJ)PVC Laranja

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	40-14_montagem	1Base redonda M16	1
2	O-ring 12x1.5-B-ISO 3601-1		2
3	50-13 IV	Base inferior 4 vias 10A 1 via 3A	1
4	40-12-IV	tampa do miolo-2-4	1
5	40-2	Pino fêmea 10A	4
6	80-2 PF	pino fino fêmea	1

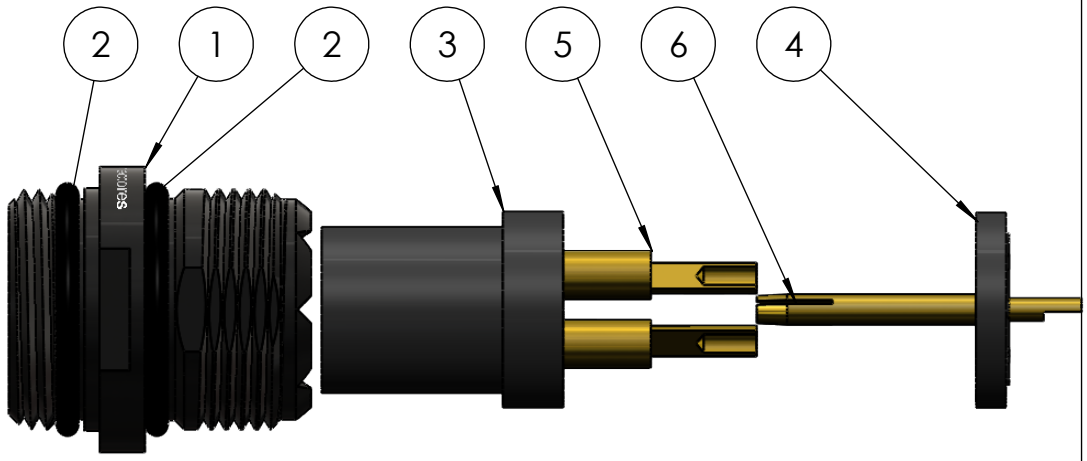

Dados Técnicos

Modelo: *M16*

Tipo de conector: *Circular*

Função: *Conector para painel*

Material da carcaça: *Alumínio*

Formato da carcaça: *180° graus(reta)*

Pino: *Fêmea(banho de ouro sobre níquel)*

Contatos/Material do pino: *Latão*

Corrente de trabalho(por via): *3 e 10 Amp*

Diâmetro do pino:

Nº de vias : *5*

Vedação: *Ó-ring*

Grau de proteção: *IP 67 Protegido contra efeitos de imersão temporária em água*

Isolante: *Poliacetal Copolimero POM*

Resistência de Isolação: Pino á Pino 1GΩ / Pino á carcaça 1GΩ (1500 Volts)

Faixa de temperatura: *-10 +100 °C*

Tipo de fixação do fio: *Solda*

Tipo de fixação do cabo: *Solda*

Tipo do cabo: *Via com Ø máximo de 1mm² e 0,75mm²*

Peso: 8 *gramas*

Durabilidade :

Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas



Local de estoque: CX:

Modelo	Nº vias	Terminal	3A/10A	IP67	Bitola dos fios Seção(mm²)
M16	5	Fêmea			0,75 e 1,0

Data revisão: 16/10/2025


A4


FOLHA 1 DE 2


Código da peça (Part No.): C-R-M16-5-3A-10A-F-IP67-AL-PR-

Código secundário: CRV52IV


Conector Base Redonda Circular M16 - 5 vias (1 Via-3 AMP/4 Vias 10 AMP) fêmea - IP67 - Alumínio Preto

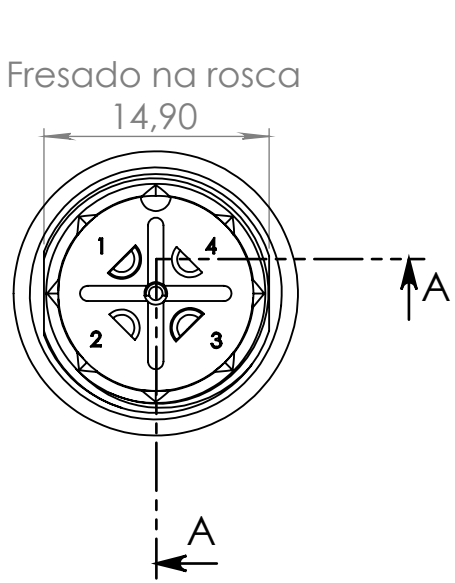

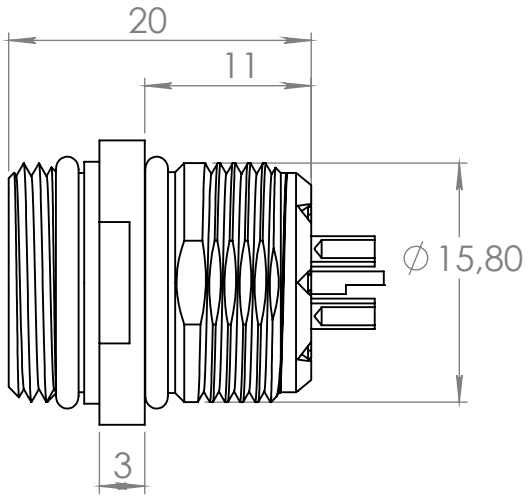


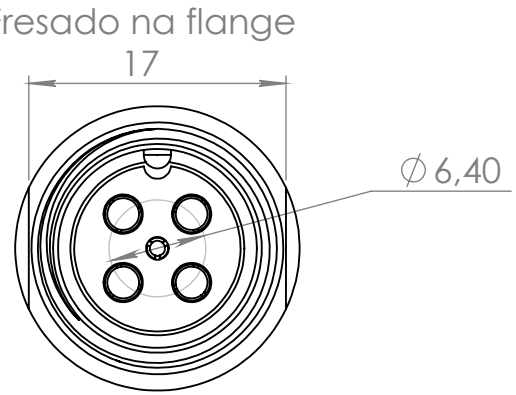



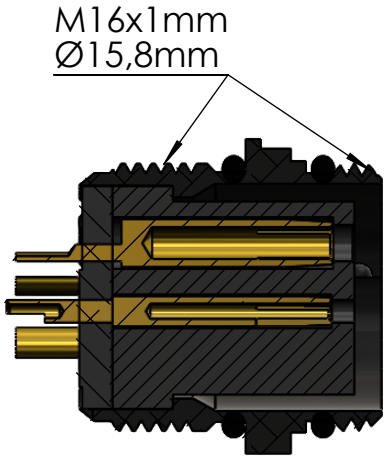

SEÇÃO A-A
ESCALA 2 : 1

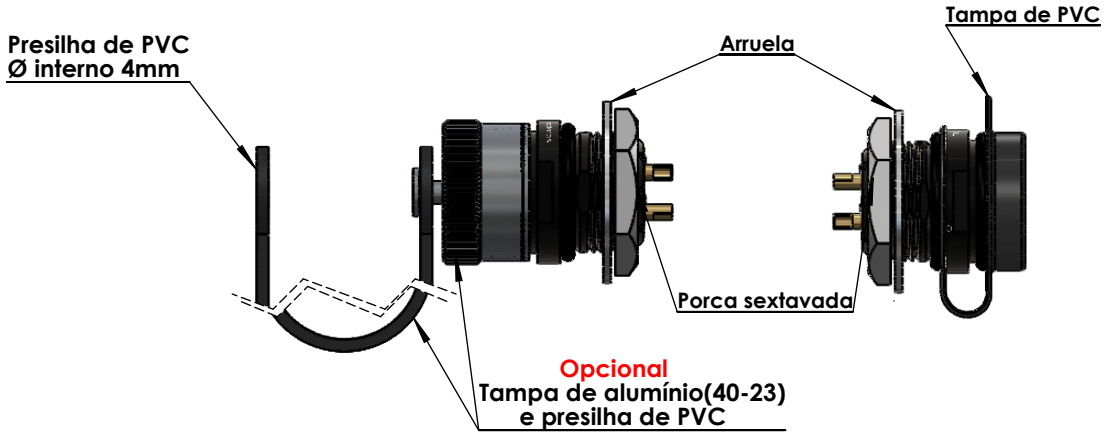

Data revisão:	A4
16/10/2025	FOLHA 2 DE 2