Código da peça (Part No.): C-B-FRD-M16-9-3A-M-IP67-AL-PR---PCI RETO

Código secundário: CRV92PF-PCI

Conector Base Redonda Flange deslocada Circular M16 - 9 vias 3 Amperes macho IP67 - Alumínio Preto PCI RETO

Opções de carcaças disponíveis (☑) Material / Cor

☑	(AL-P)Alumínio Anodizado Preto		(PTFE)Teflon Branco
☑	(AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul		(PC-C)Poliacarbonato
☑	(AL-VD)Alumínio Anodizado Verde		(POM-B)Poliacetal Branco
☑	(AL-NT)Alumínio Natural		(PVC-P)PVC Preto
☑	(AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja		(PVC-PT)PVC Prata
☑	(AL-N)Alumínio Anodizado Natural		(PEAD) Polietileno
☑	(AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho		(PP-P)Polipropileno Preto
	(LT-NI)Latão Niquelado		(POM-P)Poliacetal Preto
	(IX)Inox		(PVC-B)PVC Branco
	(LT)Latão		(PVC-LJ)PVC Laranja

Dados Técnicos

Modelo: *M16*

Tipo de conector: *Circular*

Função: *Conector para PCI*

Material da carcaça: *Alumínio*

Formato da carcaça: *180° graus(reta)*

Pino: *Macho(banho de ouro sobre níquel)*

Contatos/Material do pino: *latão*

Corrente de trabalho(por via): *3 Amp*

Diâmetro do pino: *Ø 0,9 mm*

Nº de vias : *9*

Vedação: *Ó-ring*

Grau de proteção: *IP 67 Protegido contra efeitos de imersão temporária em água*

Isolante: *Poliacetal Copolimero POM*

Resistência de Isolação: Pino á Pino 1GΩ / Pino á carcaça 1GΩ (1500 Volts)

Faixa de temperatura: *-10 +100 °C*

Tipo de fixação do fio: ----------

Tipo de fixação do cabo: ----------

Tipo do cabo: ----------


Peso: gramas

Durabilidade :

Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas

Local de estoque: CX:

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	40-14-FD-FRS	Base Redonda Flange Deslocada	1
2	Miolo macho 9 vias injetado PCI		1
3	O-ring 12x1.5-B-ISO 3601-1	Anel de vedação	1
4	40-15	Arruela	1
5	40-16	porca sextavada M16	1

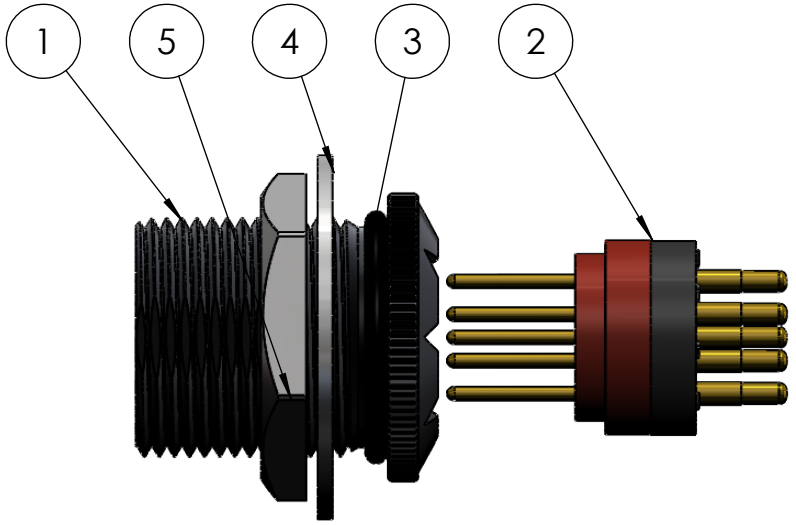



Escala 1:1

Modelo	Nº vias	Terminal	3A	IP67	Bitola dos fios Seção(mm²)
M16	9	Macho			----

Data revisão: 06/02/2026


A4


FOLHA 1 DE 2

Código da peça (Part No.): C-B-FRD-M16-9-3A-M-IP67-AL-PR---PCI RETO


Código secundário: CRV92PF-PCI


Conector Base Redonda Flange deslocada Circular M16 - 9 vias 3 Amperes macho IP67 - Alumínio Preto PCI RETO

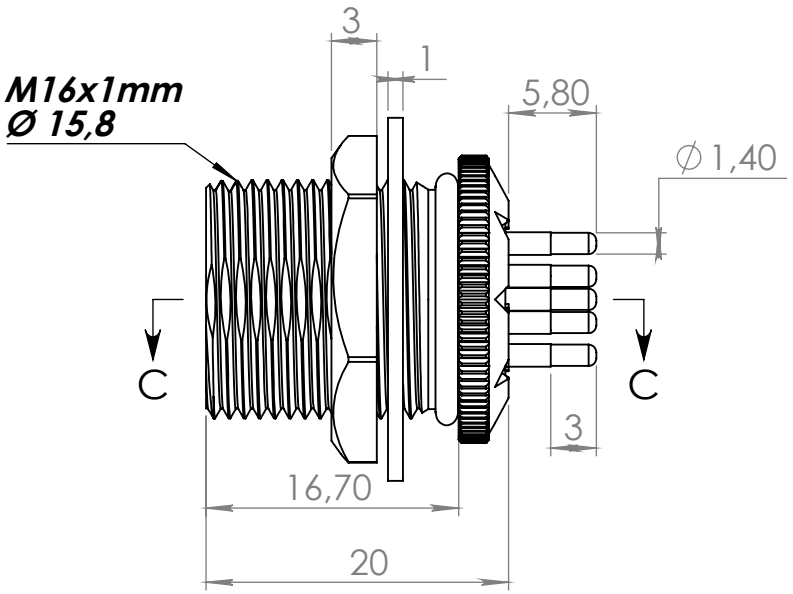





OPCIONAL: 40-23
(Tampa de fechamento em alumínio)

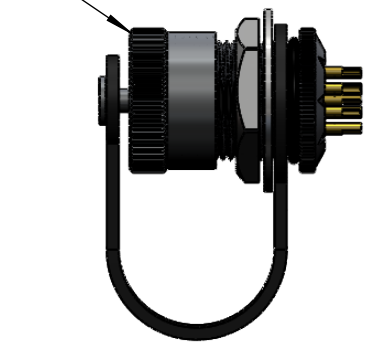

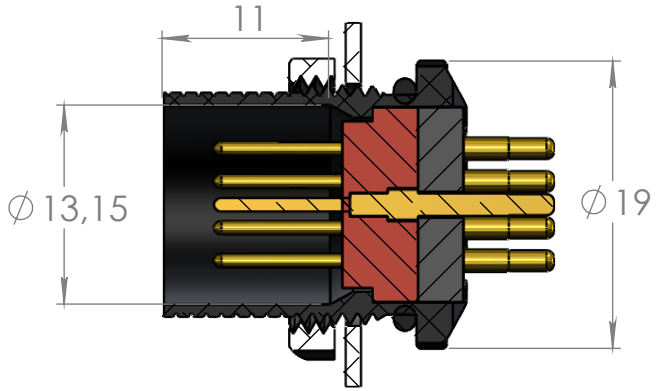

SEÇÃO C-C
ESCALA 2 : 1

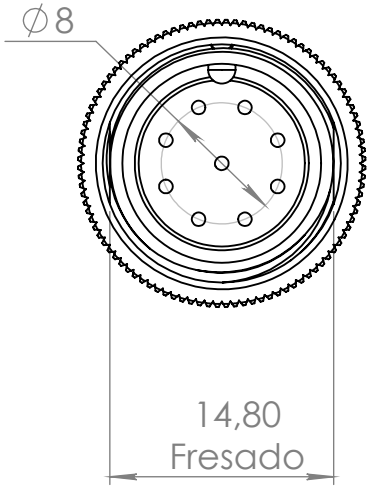

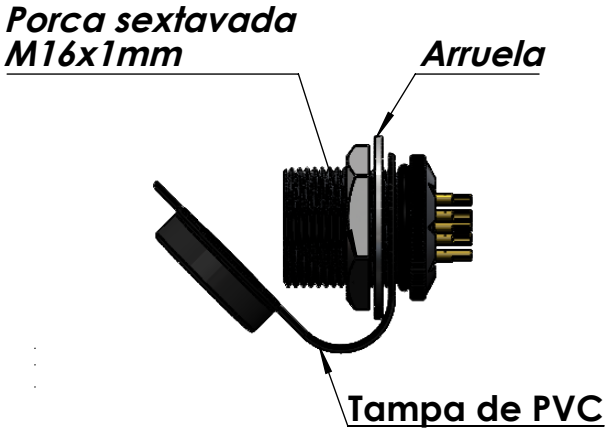

Data revisão:	A4
06/02/2026	FOLHA 2 DE 2