



Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	40-14 POM	Base redonda injetado em Poliacetal(POM)	1
2	40-16	porca sextavada	1
3	40-1	Pino macho 10A	5
4	40-15	Arruela	1
5	O-ring 14x1.78	Anel de vedação	1



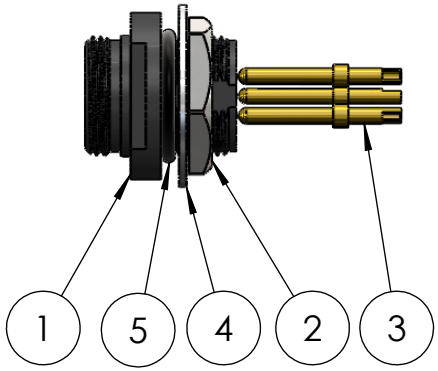




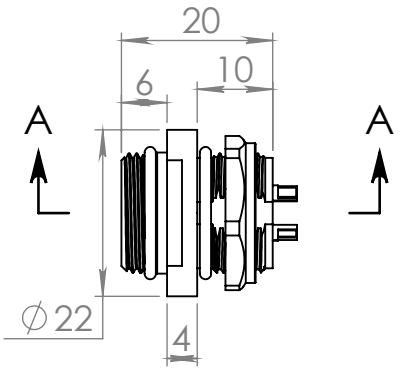

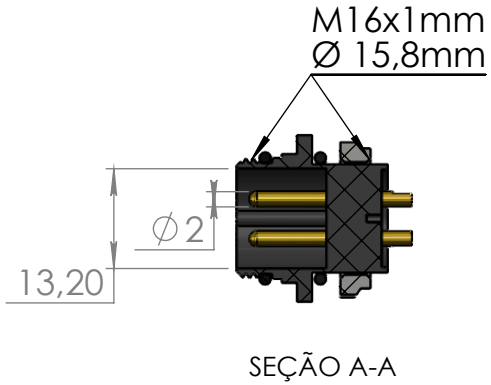



SEÇÃO A-A

40-23
Tampa da base de Alumínio

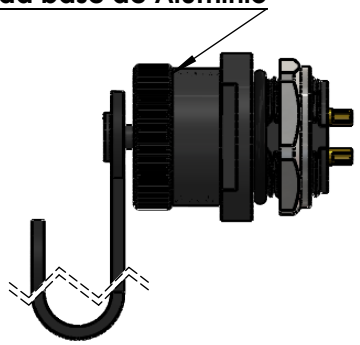


Tampa de PVC







R160510AM-POM-P



R160410AM-POM-P



R160310AM-POM-P(-4)



R160210AM-POM-P(-2-4)

Código da peça (Part No.): *R-INJ-M16-5-10A-M-IP67-POM-PR-*

Descrição: Base redonda inj. em Poliacetal(POM) de 2 á 5 vias macho 10A

Código secundário: *R160510AM-POM-P*

Opções de carcaças disponíveis (☑) Material / Cor

(AL-P)Alumínio Anodizado Preto	(AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul	(AL-VD)Alumínio Anodizado Verde	(AL-NT)Alumínio Natural	(IX)Inox	(PTFE)Teflon Branco	(PC-C)Poliacarbonato	☑ (POM-B)Poliacetal Branco	(PVC-P)PVC Preto	(PVC-PT)PVC Prata
(AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja	(AL-N)Alumínio Anodizado Natural	(AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho	(LT-NI)Latão Niquelado	(LT)Latão	(PEAD) Polietileno	(PP-P)Polipropileno Preto	☑ (POM-P)Poliacetal Preto	(PVC-B)PVC Branco	(PVC-LJ)PVC Laranja

Dados Técnicos

A4 FOLHA 1 DE 1

Modelo: *M16 Injetado*	Tipo de conector: *Circular*	Função: *Conector para painel*	Material da carcaça: *Poliacetal(POM)*	Formato da carcaça: *180º graus(reta)*	Pino: *Macho(banho de ouro sobre níquel)*
Contatos/Material do pino: *latão*	Corrente de trabalho(por via): *10 Amp*	Diâmetro do pino: *Ø 2,0 mm*	Vedação: *Ó-ring*	Grau de proteção: *IP 67 Protegido contra efeitos de imersão temporária em água*	*Local de estoque*
Nº de contatos: *2 à 5*	Isolante: *Poliacetal Copolimero POM*	Resistência de Isolação: Pino á Pino 1GΩ / Pino á carcaça 1GΩ (1500 Volts)	Durabilidade : Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas		*CX:*
Faixa de temperatura: -10 +100 °C	Tipo de fixação do fio: *Solda*	Tipo de fixação do cabo: Solda	Tipo do cabo: *Via com Ø máximo de 1mm²*	Peso: 7 gramas	Data revisão: 28/05/2024