

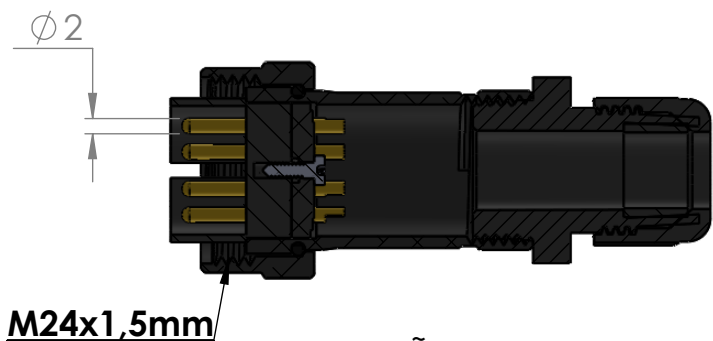
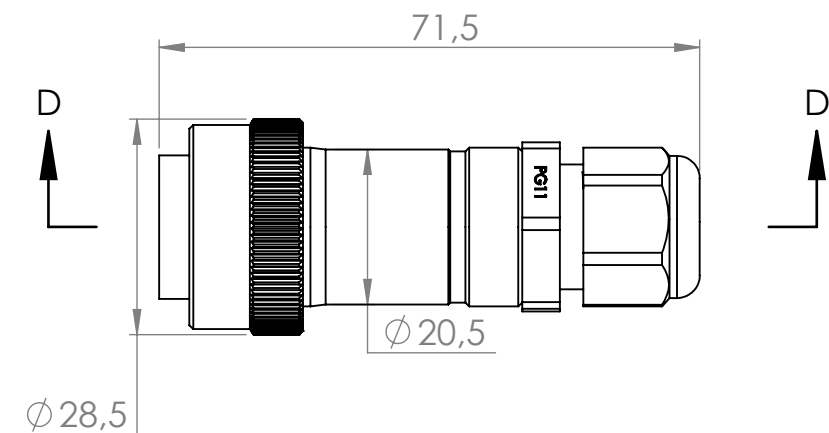
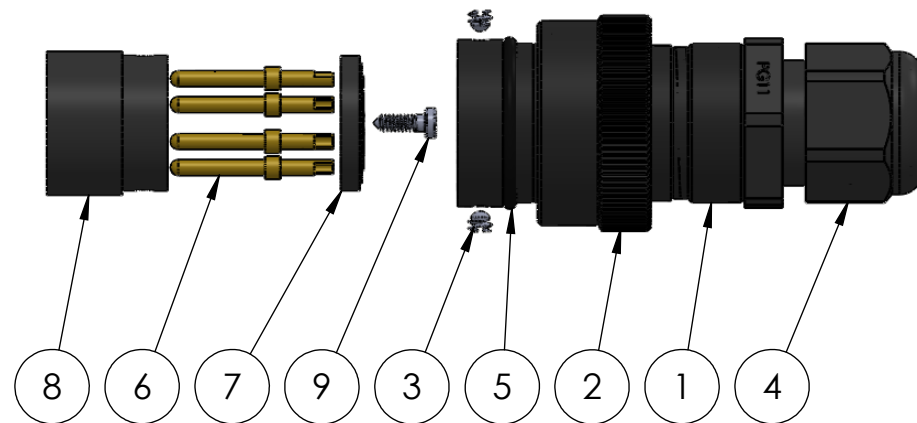


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	80-6 PG 11.	Corpo M24 PG11	1
2	80-7 V sem canal	Porca recartilhada sem canal	1
3	40-10	Parafuso de trava	2
4	PG11	Prensa Cabo	1
5	O-ring 19 X1,5	Anel de vedação	1
6	40-1	Pino macho 10A	8
7	80-12	Tampa do miolo	1
8	80-13 IV	miolo macho	1
9	Parafuso soberbo	Parafuso soberbo M2x6mm	1



SEÇÃO D-D



Opcional
Tampa de alumínio
e presilha de PVC

Ø interno
4,3 mm



Dados Técnicos 		Código da peça (Part No.): CCV81-IV-PG11		Número do desenho :				
		Referência: Conector para Cabo M24 com 8 vias macho 10A						
Tipo de conector		Conector circular		-Material-Cor		Opções de carcaças disponíveis (☑):		
Função		Conector para cabo		☒ (AL-P)Alumínio Anodizado Preto		(POM-P)Poliacetel copolimero Preto		
Modelo		M24		☒ (AL-N)Alumínio Anodizado Natural		(POM-B)Poliacetel Branco		
Formato da carcaça		180° graus(reta)		☒ (AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho		(PC-P)Policarbonato Preto		
Material da carcaça		Alumínio		☒ (AL-VD)Alumínio Anodizado Verde		(PC-C)Poliacarbonato Colorido		
Pino		Macho(banho de ouro sobre níquel)		☒ (AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul		(PVC-P)PVC Preto		
Contatos/Material do pino		latão		☒ (AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja		(PVC-B)PVC Branco		
Número de contatos		8		☒ (AL-NT)Alumínio Natural		(PTFE)Teflon Branco		
Corrente de trabalho(por via)		10 Amp		(LT)Latão		(PP-P)Polipropileno Preto		
Diâmetro do pino:		Ø 2,0 mm		(LT-NI)Latão Niquelado				
Tipo de pino		Solda		(IX)Inox				
Vedação		Ó-ring		Durabilidade :		Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas		
Isolante		Poliacetel Copolimero POM		Resistência de Isolação		Pino á pino 3000 Ω Pino á carcaça 3000 Ω (1500 Volts)		
Grau de proteção		IP 67 Protegido contra efeitos de imersão temporária em água		Tipo de fixação do cabo		Prensa cabo - PG11 (5,5 a 10mm)		A4
				Tipo do cabo		Via com Ø máximo de 1mm²		
				Faixa de temperatura		-10 +100 °C		Peso: 31 gramas
				FOLHA 1 DE 1		Data revisão: 18/11/2020		