

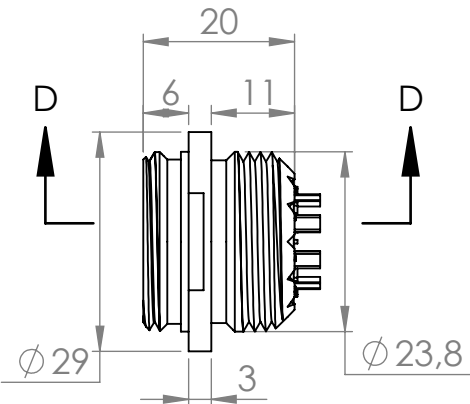




1	2	3	4
Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	80-14	base redonda M24	1
2	80-3 IV	Miolo fêmea	1
3	40-2	Pino fêmea 10A	8
4	80-4	tampa do miolo	1

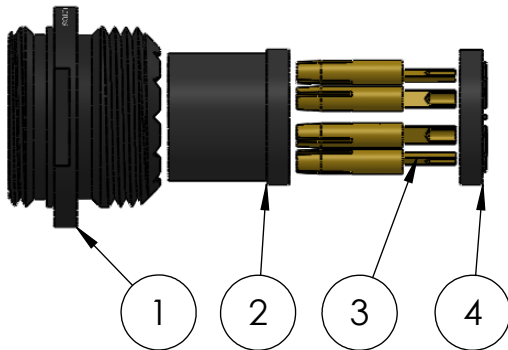


M24x1,5mm


Vias com diâmetro no máximo de 1mm²




SEÇÃO D-D




CR82(-2-4-6-8)




CR82(-1-8)



CR82(-3-7)




CR82(-8)



CR92



Tampa de Pvc

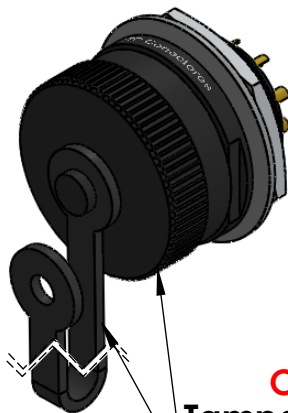

Opcional:
Tampa de alumínio
e presilha de Pvc

Dados Técnicos



Dados Técnicos 		Código da peça (Part No.): CR82IV		Número do desenho :																					
		Referência: Conector base redonda M24 1 à 9 vias fêmea																							
Tipo de conector		Conector circular		-Material-Cor Opções de carcaças disponíveis (☑): <table><tr><td>☒ (AL-P)Alumínio Anodizado Preto</td><td>(POM-P)Poliacetel copolimero Preto</td></tr><tr><td>☒ (AL-N)Alumínio Anodizado Natural</td><td>(POM-B)Poliacetel Branco</td></tr><tr><td>☒ (AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho</td><td>(PC-P)Policarbonato Preto</td></tr><tr><td>☒ (AL-VD)Alumínio Anodizado Verde</td><td>(PC-C)Poliacetel Colorido</td></tr><tr><td>☒ (AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul</td><td>(PVC-P)PVC Preto</td></tr><tr><td>☒ (AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja</td><td>(PVC-B)PVC Branco</td></tr><tr><td>☒ (AL-NT)Alumínio Natural</td><td>(PTFE)Teflon Branco</td></tr><tr><td>☐ (LT)Latão</td><td>(PP-P)Polipropileno Preto</td></tr><tr><td>☐ (LT-NI)Latão Niquelado</td><td></td></tr><tr><td>☐ (IX)Inox</td><td></td></tr></table>		☒ (AL-P)Alumínio Anodizado Preto	(POM-P)Poliacetel copolimero Preto	☒ (AL-N)Alumínio Anodizado Natural	(POM-B)Poliacetel Branco	☒ (AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho	(PC-P)Policarbonato Preto	☒ (AL-VD)Alumínio Anodizado Verde	(PC-C)Poliacetel Colorido	☒ (AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul	(PVC-P)PVC Preto	☒ (AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja	(PVC-B)PVC Branco	☒ (AL-NT)Alumínio Natural	(PTFE)Teflon Branco	☐ (LT)Latão	(PP-P)Polipropileno Preto	☐ (LT-NI)Latão Niquelado		☐ (IX)Inox	
						☒ (AL-P)Alumínio Anodizado Preto	(POM-P)Poliacetel copolimero Preto																		
☒ (AL-N)Alumínio Anodizado Natural	(POM-B)Poliacetel Branco																								
☒ (AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho	(PC-P)Policarbonato Preto																								
☒ (AL-VD)Alumínio Anodizado Verde	(PC-C)Poliacetel Colorido																								
☒ (AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul	(PVC-P)PVC Preto																								
☒ (AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja	(PVC-B)PVC Branco																								
☒ (AL-NT)Alumínio Natural	(PTFE)Teflon Branco																								
☐ (LT)Latão	(PP-P)Polipropileno Preto																								
☐ (LT-NI)Latão Niquelado																									
☐ (IX)Inox																									
Função		Conector para painel flange redonda																							
Modelo		M24																							
Formato da carcaça		180° graus(reta)																							
Material da carcaça		Alumínio																							
Pino		Fêmea(banho de ouro sobre níquel)																							
Contatos/Material do pino		latão																							
Número de contatos		1 à 9 vias																							
Corrente de trabalho(por via)		10 Amp																							
Vedação		-----																							
Isolante		Poliacetel Copolimero POM																							
Faixa de temperatura		-10 +100 °C																							
Tipo de fixação do cabo		Solda		Fixação dos fios: Solda																					
Grau de proteção		IP 60 Protegido somente contra poeira		FOLHA 1 DE 1																					
				Data revisão: 04/11/2019																					
				Peso: gramas																					