

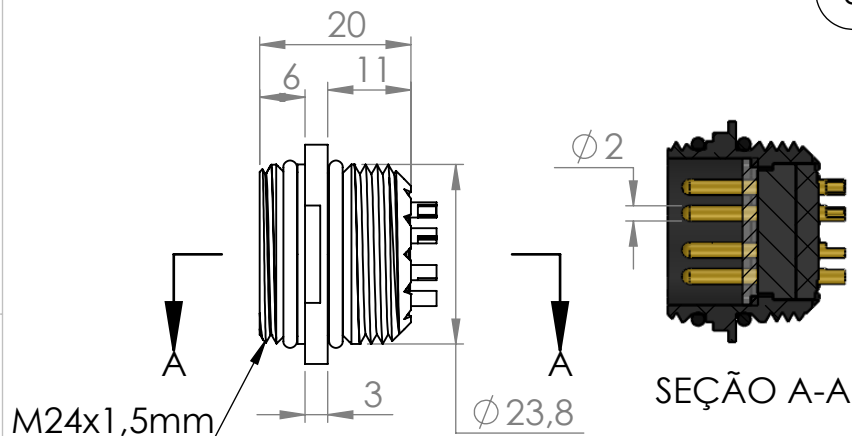
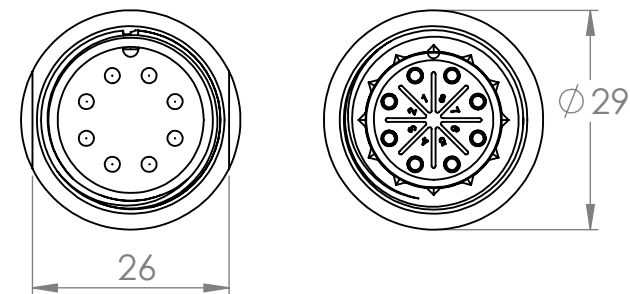
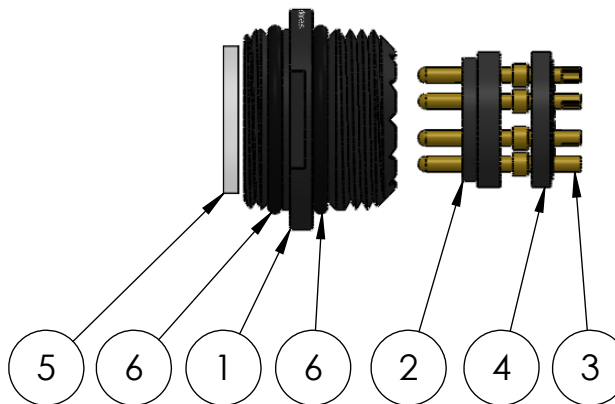


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	80-14	base redonda M24	1
2	80-13	849-Base inferior	1
3	40-1	Pino macho 10A	8
4	80-12	Plástico superior da base	1
5	Resina	Resina de silicone	1
6	O-ring 20.35x1.78mm	Anel de vedação	2

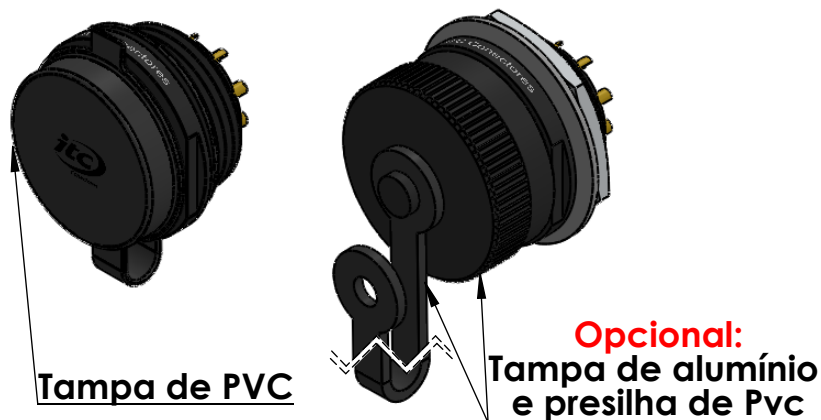

Opções de pinagens

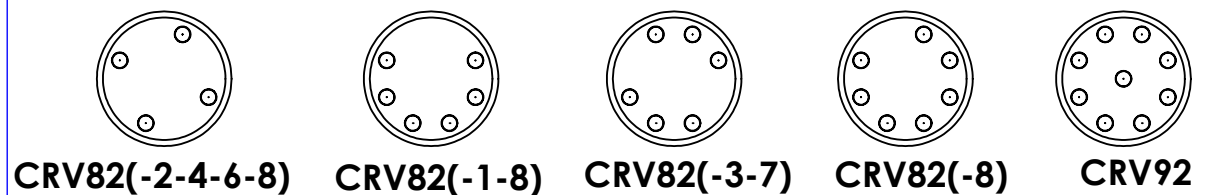

Dados Técnicos		Código da peça (Part No.): CRV82		Número do desenho :	
Referência: Conector para painel flange redonda 4 á 9 vias vedado					
-Material-Cor		Opções de carcaças disponíveis (☑):			
☑ (AL-P)Alumínio Anodizado Preto		(POM-P)Poliacetel copolimero Preto			
☑ (AL-N)Alumínio Anodizado Natural		(POM-B)Poliacetel Branco			
☑ (AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho		(PC-P)Policarbonato Preto			
☑ (AL-VD)Alumínio Anodizado Verde		(PC-C)Poliacarbonato Colorido			
☑ (AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul		(PVC-P)PVC Preto			
☑ (AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja		(PVC-B)PVC Branco			
☑ (AL-NT)Alumínio Natural		(PTFE)Teflon Branco			
(LT)Latão		(PP-P)Polipropileno Preto			
(LT-NI)Latão Niquelado					
(IX)Inox					
Durabilidade :Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas					
Resistência de Isolação : Pino á pino 3000 Ω Pino á carcaça 3000 Ω (1500 Volts)				A4	
Tipo do cabo : Via com Ø máximo de 1mm²					
Fixação dos fios : Solda				Peso: gramas	
Tipo de fixação do cabo : Solda					
Grau de proteção : IP 67 Protegido contra efeitos de imersão temporária em água				FOLHA 1 DE 1 Data revisão: 04/12/2019	