
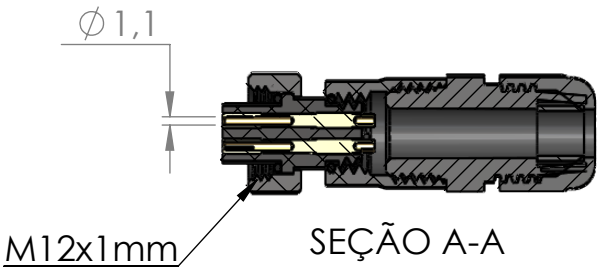
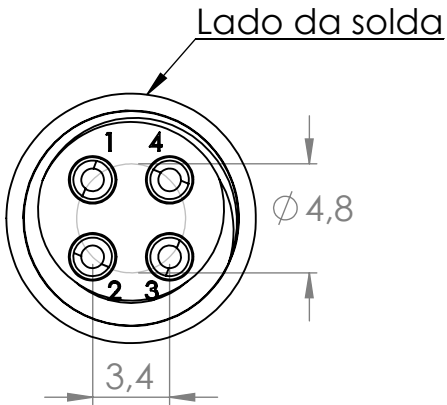
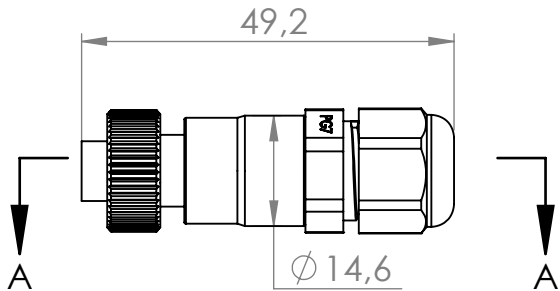


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	40-3M-M10	Miolo fêmea M12	1
2	40-2M-1,0 Ouro	Pino fêmea 1A	4
3	O-ring 07x1.0	Anel de vedação	2
4	49-19 Mini_ POM	Meio de cabo PG7	1
5	PG7		1
6	40-7M-AL-CT	Porca recartilhada de alumínio M12	1

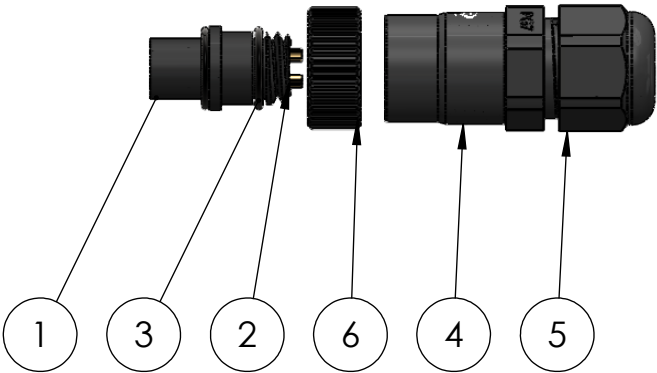

<u>Código da peça (Part No.):</u> C-C-R-M12-4-1A-F-B-IP67-POM-PR---1,0-PA-				<u>Descrição:</u> Conector Cabo Circular M12 reto 4 vias 1 Amper fêmea PG7 IP67 - Poliacetal Preto 1,0-PA				<u>Código secundário:</u> CCV41M PG7 1,0-Ouro PA-CT			
Opções de carcaças disponíveis (☑) Material / Cor											
(AL-P)Alumínio Anodizado Preto	(AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul	(AL-VD)Alumínio Anodizado Verde	(AL-NT)Alumínio Natural	(IX)Inox	(PTFE)Teflon Branco	(PC-C)Poliacarbonato	(POM-B)Poliacetal Branco	(PVC-P)PVC Preto	(PVC-PT)PVC Prata		
(AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja	(AL-N)Alumínio Anodizado Natural	(AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho	(LT-NI)Latão Niquelado	(LT)Latão	(PEAD) Polietileno	(PP-P)Polipropileno Preto	☑ (POM-P)Poliacetal Preto	(PVC-B)PVC Branco	(PVC-LJ)PVC Laranja		
Dados Técnicos										A4 FOLHA 1 DE 1	
Modelo: <u>M12 Plástico</u>		Tipo de conector: <u>Circular</u>		Função: <u>Conector para cabo</u>		Material da carcaça: <u>Poliacetal(POM)</u>		Formato da carcaça: <u>180° graus(reta)</u>		Pino: <u>Fêmea(banho de ouro sobre níquel)</u>	
Contatos/Material do pino: <u>latão</u>		Corrente de trabalho(por via): <u>1 Amp</u>		Diâmetro do pino: <u>Ø 1,0 mm</u>		Vedação: <u>Ó-ring</u>		Grau de proteção: <u>IP 67 Protegido contra efeitos de imersão temporária em água</u>		Local de estoque	
Nº de contatos: <u>04</u>		Isolante: <u>Poliacetal Copolímero POM</u>		Resistência de Isolação: Pino á Pino 1GΩ / Pino á carcaça 1GΩ (1500 Volts)			Durabilidade : Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas				
Faixa de temperatura: <u>-10 +100 °C</u>		Tipo de fixação do fio: <u>Solda</u>		Tipo de fixação do cabo: Prensa cabo - PG7 (3 a 6mm)			Tipo do cabo: <u>Via com Ø máximo de 0,75mm²</u>		Peso: gramas Data revisão: 16/05/2024		
CX:											