Conector Base Redonda Circular M12 - 6 vias 1 Amper macho IP67 - Latão Niquelado 1,0 Ouro

Código da peça (Part No.): C-R-M12-6-1A-M-IP67-LT-NI---1,0 Ouro

Código secundário: CRV62M 1,0-Ouro

itc Conectores

Opções de carcaças disponíveis (☑) Material / Cor

	(AL-P)Alumínio Anodizado Preto		(PTFE)Teflon Branco
	(AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul		(PC-C)Poliacarbonato
	(AL-VD)Alumínio Anodizado Verde		(POM-B)Poliacetal Branco
	(AL-NT)Alumínio Natural		(PVC-P)PVC Preto
	(AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja		(PVC-PT)PVC Prata
	(AL-N)Alumínio Anodizado Natural		(PEAD) Polietileno
	(AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho		(PP-P)Polipropileno Preto
☑	(LT-NI)Latão Niquelado		(POM-P)Poliacetal Preto
	(IX)Inox		(PVC-B)PVC Branco
	(LT)Latão		(PVC-LJ)PVC Laranja

Dados Técnicos

Modelo: *M12*

Tipo de conector: *Circular*

Função: *Conector para painel*

Material da carcaça: *Latão*

Formato da carcaça: *180° graus(reta)*

Pino: *Macho(banho de ouro sobre níquel)*

Contatos/Material do pino: *latão*

Corrente de trabalho(por via): *1 Amp*

Diâmetro do pino: *Ø 1,0 mm*

Nº de vias : *06*

Vedação: *Ó-ring*

Grau de proteção: *IP 67 Protegido contra efeitos de imersão temporária em água*

Isolante: *Poliacetal Copolimero POM*

Resistência de Isolação: Pino á Pino 1GΩ / Pino á carcaça 1GΩ (1500 Volts)

Faixa de temperatura: *-10 +100 °C*

Tipo de fixação do fio: *Solda*

Tipo de fixação do cabo: *Solda*

Tipo do cabo: *Via com Ø máximo de 0,5mm²*


Peso: *5 gramas*


Durabilidade :

Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas

Local de estoque: CX:

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	40-14M	Base redonda M12	1
2	60-13M	Miolo macho 6 vias	1
3	40-1 M-1,0mm	Pino macho 1 A	6
4	O-ring 10x1.0-B-ISO 3601-1		1



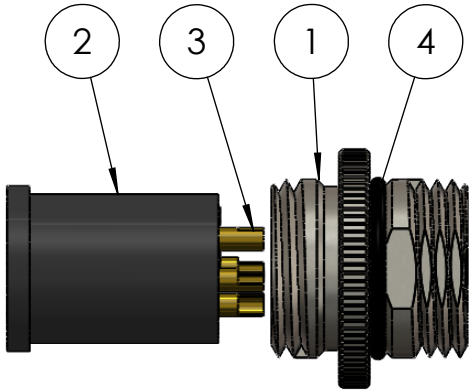

Modelo	Nº vias	Terminal	3A	IP67	Bitola dos fios Seção(mm²)
M12	06	Macho			0,30

Data revisão: 12/01/2026


A4


FOLHA 1 DE 2


Conector Base Redonda Circular M12 - 6 vias 1 Amper macho IP67 - Latão Niquelado 1,0 Ouro

Código da peça (Part No.): *C-R-M12-6-1A-M-IP67-LT-NI---1,0 Ouro*


Código secundário: *CRV62M 1,0-Ouro*

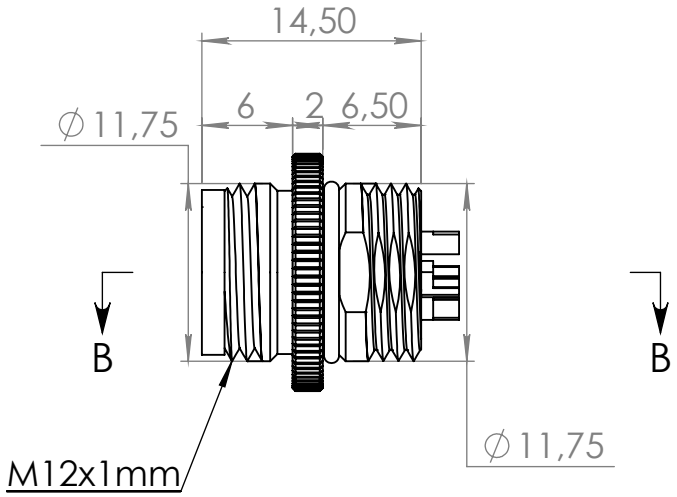

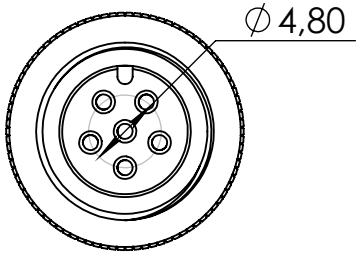




Vista posterior lado da solda

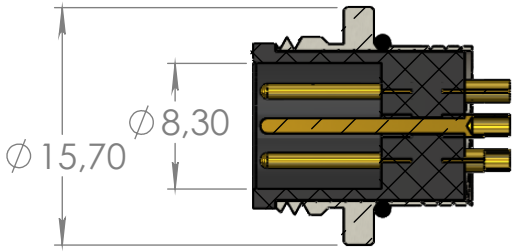

SEÇÃO B-B
ESCALA 2 : 1

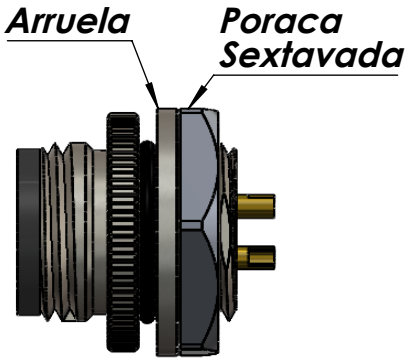

Data revisão:	A4
12/01/2026	FOLHA 2 DE 2