

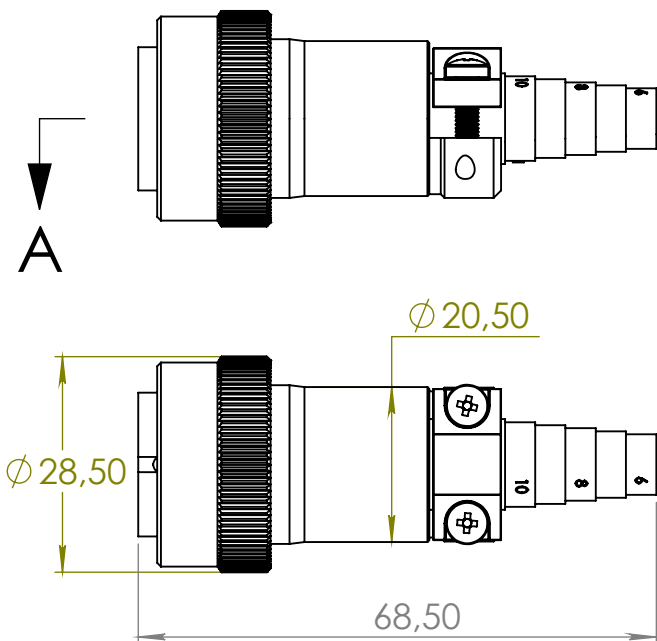


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	40-10	Parafuso de trava	2
2	80-9	Braçadeira	1
3	80-11	Passa fio	1
4	M3x10	Parafuso p/ fixar a braçadeira	2
5	40-1	Pino macho 10A	8
6	80-12	Tampa do miolo	1
7	80-6 curto frezado mont.	Corpo M24 curto com braçadeira	1
8	80-7 V sem canal	Porca recartilhada sem canal	1
9	Parafuso soberbo	Parafuso soberbo M2x6mm	1
10	80-13 IV	miolo macho	1


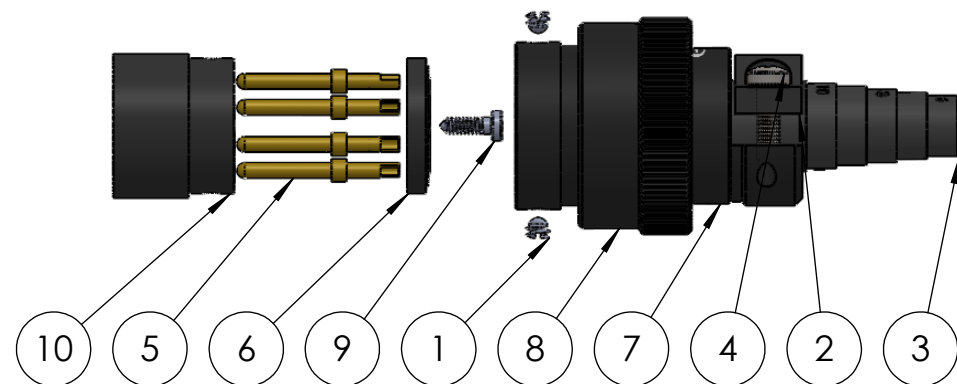


M24x1,5mm

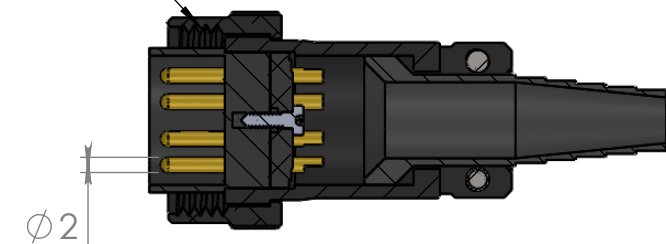

SEÇÃO A-A

Lado da solda



Opcional
Tampa de alumínio
e presilha de PVC

Ø interno
4,3 mm



Dados Técnicos		Código da peça (Part No.): CC81-IV		Número do desenho :	
		Referência: Conector para cabo M24 8 vias macho 10A			
		-Material-Cor		Opções de carcaças disponíveis (☑):	
		☑ (AL-P)Alumínio Anodizado Preto		(POM-P)Poliacetil copolimero Preto	
		☑ (AL-N)Alumínio Anodizado Natural		(POM-B)Poliacetil Branco	
		☑ (AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho		(PC-P)Policarbonato Preto	
		☑ (AL-VD)Alumínio Anodizado Verde		(PC-C)Poliacetil Carbonato Colorido	
		☑ (AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul		(PVC-P)PVC Preto	
		☑ (AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja		(PVC-B)PVC Branco	
		☑ (AL-NT)Alumínio Natural		(PTFE)Teflon Branco	
		(LT)Latão		(PP-P)Polipropileno Preto	
		(LT-NI)Latão Niquelado			
		(IX)Inox			
Tipo de conector	Conector circular	Durabilidade :		Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas	
Função	Conector para cabo	Resistência de Isolação		Pino á pino 3000 Ω	
Modelo	M24	Tipo de fixação do cabo		Pino á carcaça 3000 Ω (1500 Volts)	
Formato da carcaça	180° graus(reta)	Tipo do cabo		Braçadeira M24 (7-10mm)	
Material da carcaça	Alumínio	Faixa de temperatura		Via com Ø máximo de 1mm²	
Pino	Macho(banho de ouro sobre níquel)			Peso: 21,5 gramas	
Contatos/Material do pino	Latão				
Número de contatos	8				
Corrente de trabalho(por via)	10 Amp				
Diâmetro do pino:	Ø 2,0 mm				
Tipo de pino	Solda				
Vedação	-----				
Isolante	Poliacetil Copolimero POM				
Grau de proteção	IP 60 Protegido somente contra poeira				