

Código da peça (Part No.): C-C-R-M24-8-10A-F-A-IP60-AL-PR-

Código secundário: CC81




Conector Cabo Circular M24 reto 8 vias 10 Amperes fêmea Braçadeira IP60 - Alumínio Preto

Opções de carcaças disponíveis (☑) Material / Cor		Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
☑ (AL-P)Alumínio Anodizado Preto	(PTFE)Teflon Branco	1	40-10	Parafuso de trava	2
☑ (AL-AZ)Alumínio Anodizado Azul	(PC-C)Poliacarbonato	2	80-9	Braçadeira	1
☑ (AL-VD)Alumínio Anodizado Verde	(POM-B)Poliacetel Branco	3	80-11	Passa fio	1
☑ (AL-NT)Alumínio Natural	(PVC-P)PVC Preto	4	M3x10	Parafuso p/ fixar a braçadeira	2
☑ (AL-LR)Alumínio Anodizado Laranja	(PVC-PT)PVC Prata	5	40-2	Pino fêmea 10A	8
☑ (AL-N)Alumínio Anodizado Natural	☑ (PEAD) Polietileno	6	80-4	tampa do miolo	1
☑ (AL-VM)Alumínio Anodizado Vermelho	(PP-P)Polipropileno Preto	7	80-6 curto frezado mont.	Corpo M24 curto com braçadeira	1
	(POM-P)Poliacetel Preto	8	80-7 V sem canal	Porca recartilhada sem canal	1
(LT-NI)Latão Niquelado		9	80-3	Miolo fêmea	1
(IX)Inox	(PVC-B)PVC Branco	10	Parafuso Soberbo Philips	Parafuso soberbo 2,2x6,5	1
(LT)Latão	(PVC-LJ)PVC Laranja				

Dados Técnicos

Modelo: M24
Tipo de conector:
Função: Conector para cabo
Material da carcaça: Alumínio
Formato da carcaça: 180º graus(reta)
Pino: Fêmea(banho de ouro sobre níquel)
Contatos/Material do pino: Latão
Corrente de trabalho(por via): 10 Amp
Diâmetro do pino: Ø 2.0 mm
Nº de vias : 8
Vedação: -----
Grau de proteção: IP 60 Protegido somente contra poeira
Isolante: Poliacetal Copolimero POM
Resistência de Isolação: Pino á Pino 1GΩ / Pino á carcaça 1GΩ (1500 Volts)
Faixa de temperatura: -10 +100 °C
Tipo de fixação do fio: Solda
Tipo de fixação do cabo: Braçadeira M24 (7-10mm)
Tipo do cabo: Via com Ø máximo de 1mm²
Peso: 21.5 gramas
Durabilidade : Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas

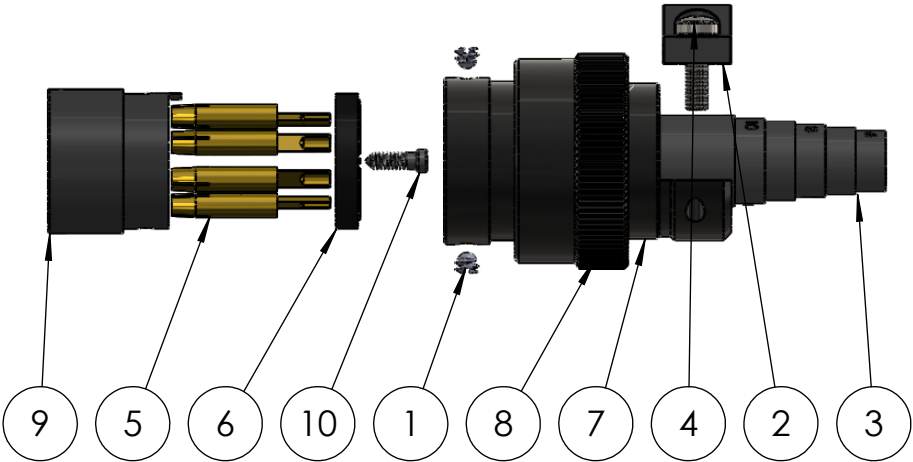

Local de estoque: CX:

Modelo
M24

Nº vias
8

Terminal
Fêmea

10A







IP60

Bitola dos fios
Seção(mm²)
1.00

Código da peça (Part No.): **C-C-R-M24-8-10A-F-A-IP60-AL-PR-**

Código secundário: **CC81**

Conector Cabo Circular M24 reto 8 vias 10 Amperes fêmea Braçadeira IP60 - Alumínio Preto

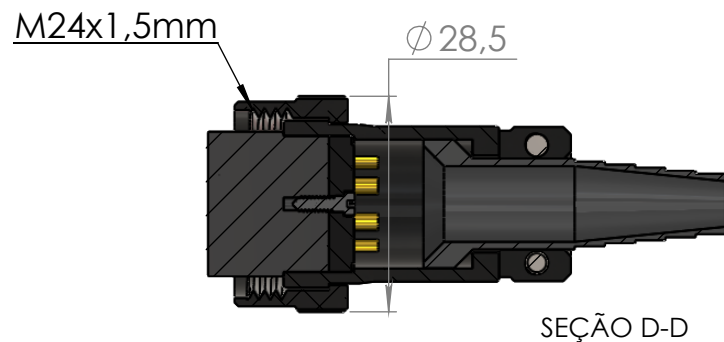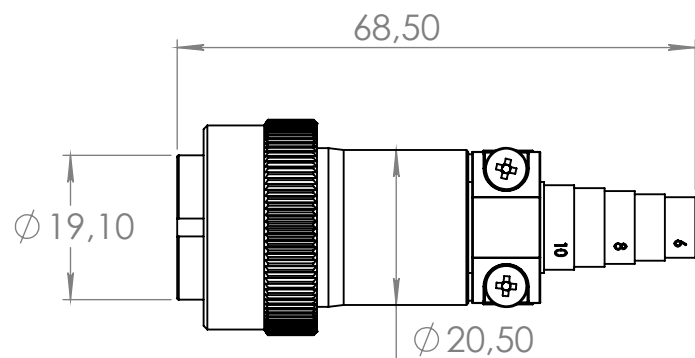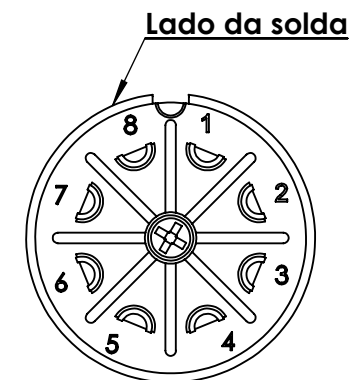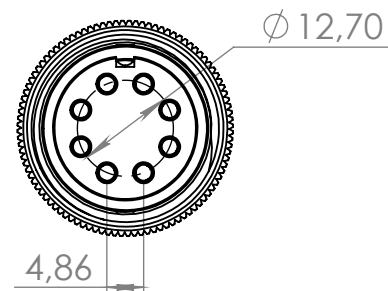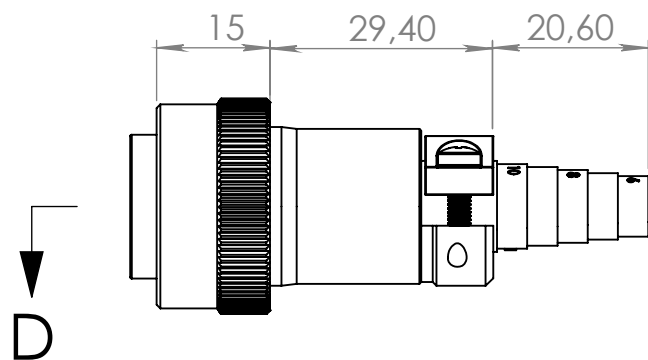

Opcional
Tampa de alumínio
e presilha de PVC

Ø interno
4,3 mm

